

KINGDA PUMP GROUP COMPANY LTD.



PROVEEDOR DE SOLUCIONES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS



www.kingdagroup.com / www.kingdapump.com



PERFIL DE LA EMPRESA



KINGDA PUMP se fundó en 1948, KINGDA se ha convertido en un proveedor y fabricante líder mundial de soluciones de bombeo de alto rendimiento, para minería construcción, medio ambiente, dragado, centrales eléctricas, productos químicos, tierras de cultivo, túneles con escudo, tratamiento de agua y otras industrias relacionadas con lodos o aguas residuales.



A principios de la década de 1980, KINGDA introdujo continuamente la tecnología de diseño y fabricación de gigantes de bombas para lodos de clase mundial, convirtiéndose en un líder en la industria.



En la actualidad, la cuota de mercado de las bombas de lodo de KINGDA en China alcanza el 60%, y la cuota de mercado de las bombas de aguas residuales ha superado el 30%, KINGDA goza de una buena reputación en el país y en el extranjero.



La fábrica de bombas KINGDA ocupa una superficie de más de 50 acres, con un área total de construcción de más de 80.000 metros cuadrados, y cada año puede producir más de 10.000 juegos de diversas bombas de impurezas industriales, como bombas de lodo, bombas de dragado, bombas de desulfuración, bombas para estructura de escudo, etc., y 2.800 toneladas de diversos tipos de accesorios para bombas.



KINGDA tiene 378 juegos de equipos de producción principales y 73 juegos de equipos especiales. Tiene la capacidad de producción de toda la cadena de fabricación desde la fabricación de modelos, fundición, tratamiento térmico, mecanizado, soldadura de chapa, revestimiento de caucho, ensamblaje, pruebas, etc.

向世界百年工厂奋进
We to be a world-class century-old factory

LA HISTORIA DE KINGDA



KINGDA fue fundado en 1948, su predecesor fue Shijiazhuang HENGDA Iron Factory.

1948



Subordinado directamente al Primer Ministerio de Industria de Maquinaria y renombrado como Shijiazhuang Water Pump Works del Primer Ministerio de Industria de Maquinaria

1964



Reestructurado en Shijiazhuang Pump Industry Group Co., Ltd.

2000



Reestructurado en Shijiazhuang Kingda Pump Industry Group Co., Ltd.

2006



KINGDA PUMP GROUP COMPANY LTD.

AHORA

CAPACIDADES DE LA EMPRESA



Almacén de producto terminado



Almacén automatizado estereoscópico



Horno de tratamiento térmico de sobremesa



Proceso de fundición



Simulación de fundición CAE



Estación de bombeo de prueba de alta presión



Equipo de protección ambiental de eliminación de polvo



Torno vertical de ocho metros



Centro de perforación y fresado de pórtico

La fabricación del modelo adopta el procesamiento de equipos CNC, que puede garantizar de manera efectiva la precisión de las piezas; el equipo de fundición y fusión tiene 5 juegos de hornos de inducción de frecuencia media, y el peso de las piezas de fundición individuales puede alcanzar las 28 toneladas; El analizador de espectro óptico de lectura directa se utiliza para la inspección de componentes antes del horno, lo que puede garantizar eficazmente la calidad de las piezas fundidas; El moldeo es producido por arena de resina, la compañía tiene 6 juegos de equipos mezcladores de arena continuos, y la capacidad de mezcla de arena única es de 40t /h; 5 máquinas de granallado, 1 sala de chorro de arena, el peso máximo de una sola pieza de limpieza en blanco es de 30 toneladas; 2 líneas automáticas de tratamiento de arena de 25t/h y 5 hornos de tratamiento térmico de carro, que pueden cumplir con los tratamiento térmico de ablandamiento y endurecimiento tratamiento térmico de piezas de menos de 30 toneladas.

Más de 100 máquinas herramienta de corte de metal de equipos de procesamiento, incluidos 3 tornos verticales de 8 metros, 3 juegos de centros defresado y mandrinado de piso de $\phi 130$ - $\phi 200$, y más de 20 centros de mecanizado verticales y horizontales; La adición de la máquina equilibradora de soporte duro HL-16000 puede completar los requisitos de prueba de equilibrio dinámico de los impulsores de menos de 16 toneladas, eliminar el método de equilibrio estático del marco de equilibrio y mejorar significativamente la precisión de rotación de las partes del rotor de la bomba y la confiabilidad de operación de la bomba.

Usando herramientas de corte avanzadas de nitruro de boro y tecnología de corte razonable, resuelve de manera eficiente el problema de procesamiento de materiales de alta dureza y resistentes al desgaste, y mejora en gran medida la eficiencia del procesamiento y precisión. El taller de soldadura de láminas y el taller de revestimiento de caucho están totalmente equipados; cuenta con 500 conjuntos de varios instrumentos y equipos avanzados de prueba, medición y análisis. Todo el control del equipo está básicamente digitalizado (control digital, pantalla digital), formando un proceso de producción completo y un sistema de equipo, con fuerte capacidades de producción y fabricación.

La empresa tiene una producción anual de 10,000 toneladas de capacidad de fundición, puede producir una variedad de materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, como hierro gris, hierro dúctil, cobre, aluminio, acero inoxidable, níquel duro, alto contenido de cromo y otros metales; la fábrica cuenta con una estación de bombeo de prueba de alto voltaje interior y una estación de bombeo de prueba de bajo voltaje, que garantizan que el rendimiento de la bomba esté 100 % calificado antes de salir de la fábrica; tiene todo tipo de equipos CNC de mecanizado avanzados, y tiene la capacidad de llevar a cabo pruebas de equilibrio dinámico en grandes partes giratorias del cuerpo, lo que garantiza la precisión y la calidad de los productos.

POR QUÉ KINGDA



SOPORTE TÉCNICO

Profunda cooperación de KINGDA con universidades e institutos de investigación, aumentamos continuamente la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y productos para permitir la actualización de productos. KINGDA cuenta con el primer laboratorio nacional de bombas de lodo en China, la fábrica tiene un centro dedicado a la investigación de productos, soluciones rápidas y eficaces con tecnología punta.



EQUIPO PROFESIONAL

Una gran fábrica china que integra industria y comercio, adoptan sistemas de gestión digital como PLM y ERP etc., para mejorar el nivel de gestión refinada y visualizar el progreso de lo pedidos a tiempo completo.



CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN



SERVICIO POSTVENTA

Asistencia posventa en línea 24/7, equipo de respuesta rápida de ingenieros postventa profesionales, para garantizar que llegue la región nacional dentro de las 24 horas, la región global dentro de las 72 horas.



INSPECCIÓN DE CALIDAD

La fábrica dispone de un banco de pruebas de inspección de calidad, pruebas rigurosas las materias primas/materiales auxiliares y las piezas del producto, enviar muestras para su inspección de acuerdo con las normas nacionales de resistencia a la tracción, alargamiento o prueba de impacto, prueba de dureza, microestructura metalográfica, y emitir el informe correspondiente, pruebas físicas y químicas y estudios analíticos sobre nuevos materiales, procesos y tecnologías, la composición química del material del eje se analiza para garantizar la exactitud de los datos, y el material se ensaya antes del horno para garantizar que la composición final de cada horno se encuentra dentro del intervalo de control de calidad interno.

INSPECCIÓN DE CALIDAD ANTES DE ENTRAR AL HORNO



INSPECCIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE MECANIZADO



Durante el proceso de mecanizado, llevamos a cabo tres inspecciones procedimientos: "Inspección de Producción Inicial", "En Proceso Inspección" y "Inspección de producto acabado", para descubrir puntualmente posibles problemas de calidad en cada procedimiento y asegurar los datos consistencia de las partes inspeccionadas, y verificarla validez y precisión de los instrumentos de medición utilizados.

Según los dibujos del producto y la tecnología de procesamiento requisitos, compare los indicadores clave como el tamaño, forma y calidad de la superficie de la pieza de trabajo para asegurar que la producto cumple con el estándar. Si se encuentran productos no calificados, serán eliminados a tiempo para evitar que entren el siguiente proceso o el siguiente enlace de proceso, para lograr control efectivo del proceso

ESTACIÓN DE PRUEBA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

El taller de montaje de KINGDA ha construido un estación de prueba de rendimiento con una precisión de prueba que alcanza al nivel uno en el estándar internacional ISO9906 y nivel uno en GB/T3216. Tanto la prueba capacidad y precisión de la prueba de la bomba de lodo son los primeros en China. Las estaciones de trabajo para probar bombas tienen un área de prueba de alto voltaje y un bajo voltaje área de prueba, incluye dos piscinas y siete bancos de prueba. Todos los bancos de prueba están equipados con los siguientes: Caudalímetros electromagnéticos de alta precisión, sensores de presión y medidores de potencia multifuncionales. Recopilación automática de datos y procesamiento en tiempo real, datos compartidos en redes informáticas, evaluación inteligente de los resultados de las pruebas.





SERIE KSH/KSM LAS BOMBAS DE LODOS

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	20~650
Caudal (m³/h)	10~14000
Cabezal hidráulico (m)	10~70
Material	M/R

Estructura de doble carcasa de la bomba. Tiene las características de alta eficiencia y ahorro de energía, bajo nivel de ruido, baja vibración, rendimiento estable, larga vida útil etc. Depende de las condiciones de trabajo, el revestimiento y el impulsor de las bombas se pueden hecho de metal o caucho, lo que es adecuado para minería, el escudo y la metalurgia.

KSM es un tipo de bomba de lodo entre las bombas de lodo ligeras y pesadas para transportar lodo de concentración media.

● Rango de trabajo de la bomba de lodo de la serie KSH

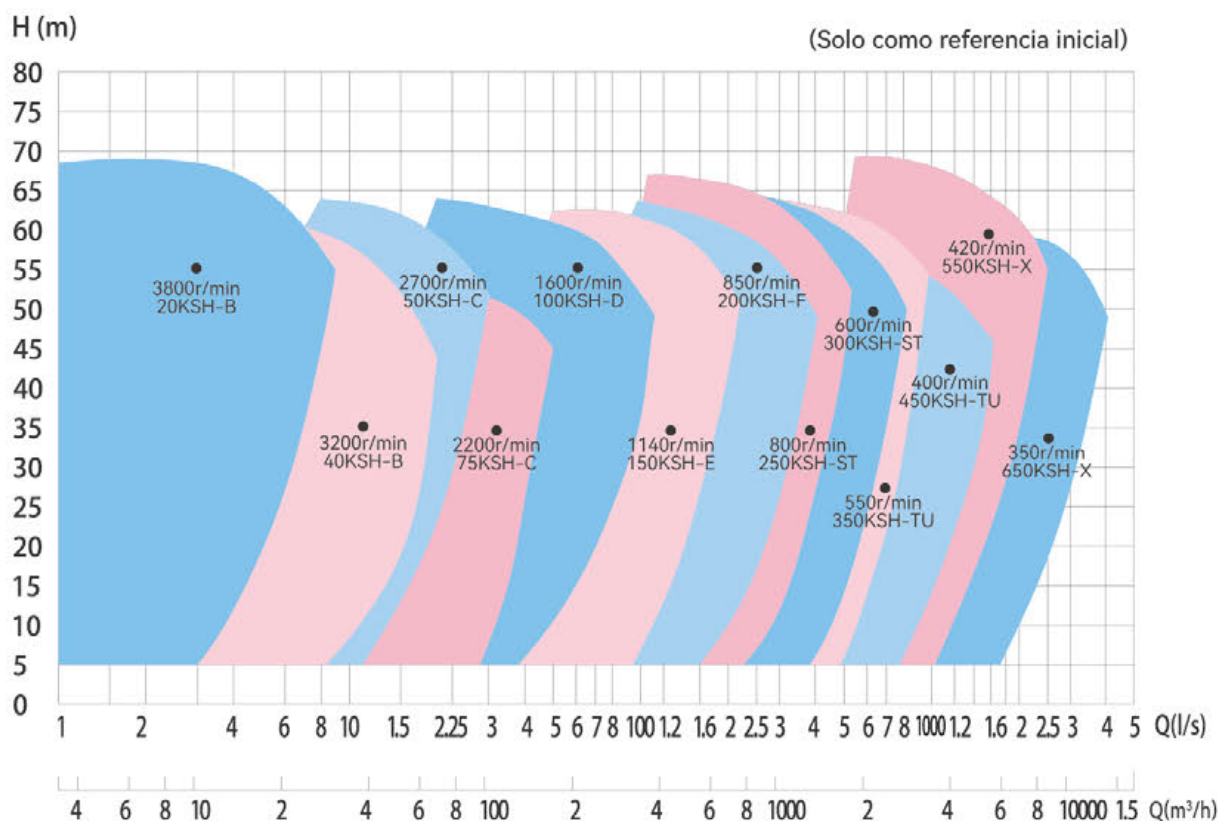



SERIE KSHH LAS BOMBAS DE LODOS (CABEZAL HIDRÁULICO ALTA)


Características del producto

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	20~150
Caudal (m³/h)	10~900
Cabezal hidráulico (m)	20~100
Material	M

La bomba de KSHH es centrífugas de lodo voladiza y horizontal. Adecuado para aplicaciones en condiciones de lodos alta abrasión y alta concentración de transporte industria metalúrgica, minería, carbón, energía eléctrica, materiales de construcción y otros departamento industriales. Posibilidad de conexión en serie de varias etapas. El revestimiento y el impulsor de bomba se puede hecho de metal o caucho.

● Rango de trabajo de la bomba de lodo de la serie KSHH

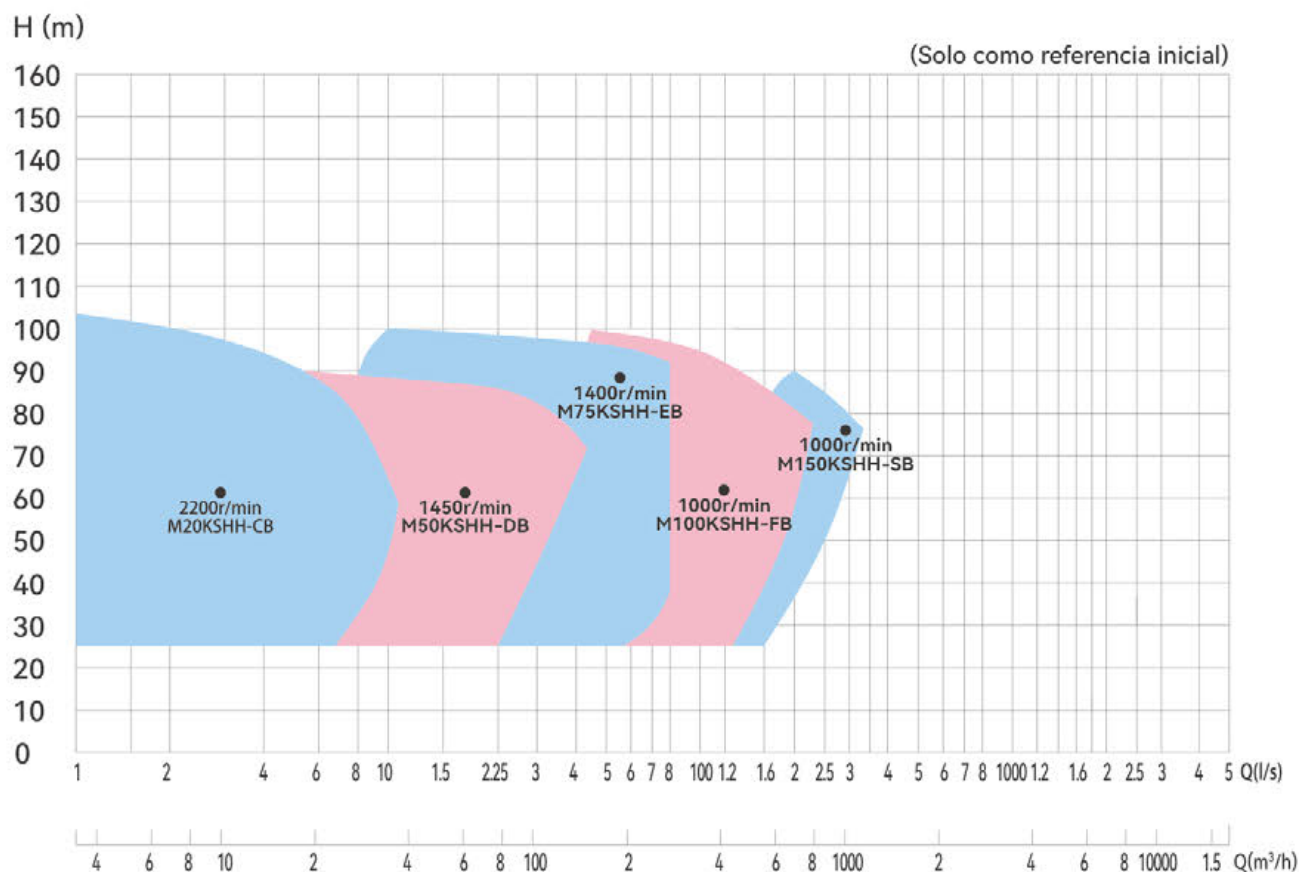



SERIE KSL LAS BOMBAS DE LODOS

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	20~650
Caudal (m³/h)	10~14000
Cabezal hidráulico (m)	10~60
Material	M/R


La bomba de KSL es centrífugas de lodo voladiza y horizontal. Adecuado para aplicaciones en condiciones de lodos baja abrasión y baja concentración de transporte industria metalúrgica, minería, carbón, materiales de construcción y otros departamento industriales. El sello del eje de este tipo de bomba adopta dos formas de sello de material añadido y sello subimpulsor. Este modelo de bomba adopta un funcionamiento de alta velocidad giratoria, con volúmenes pequeños para ahorrar espacio en el piso. La bomba tiene revestimiento reemplazable de metal resistente al desgaste o caucho, los impulsores están hechos de metal resistente al desgaste o caucho.

- Rango de trabajo de la bomba de lodo de la serie KSL

SERIE KSL(M)

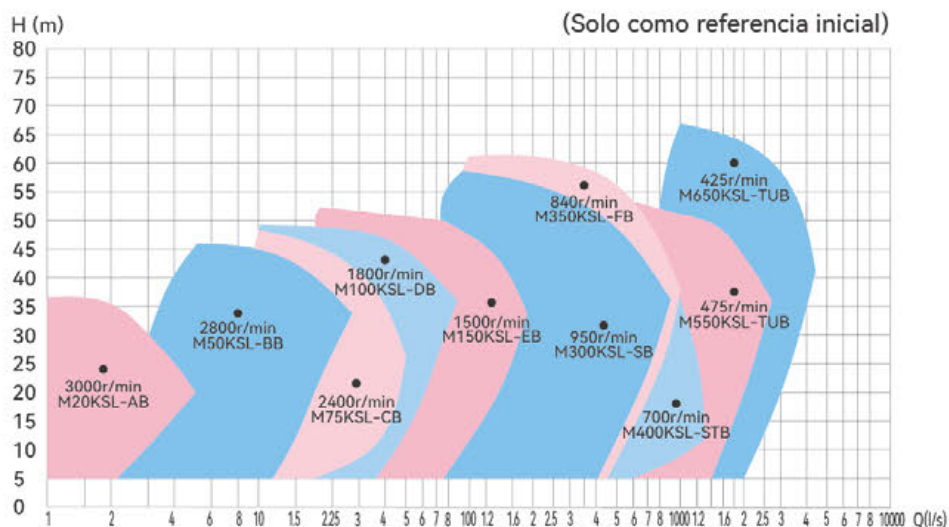

SERIE KSL(R)

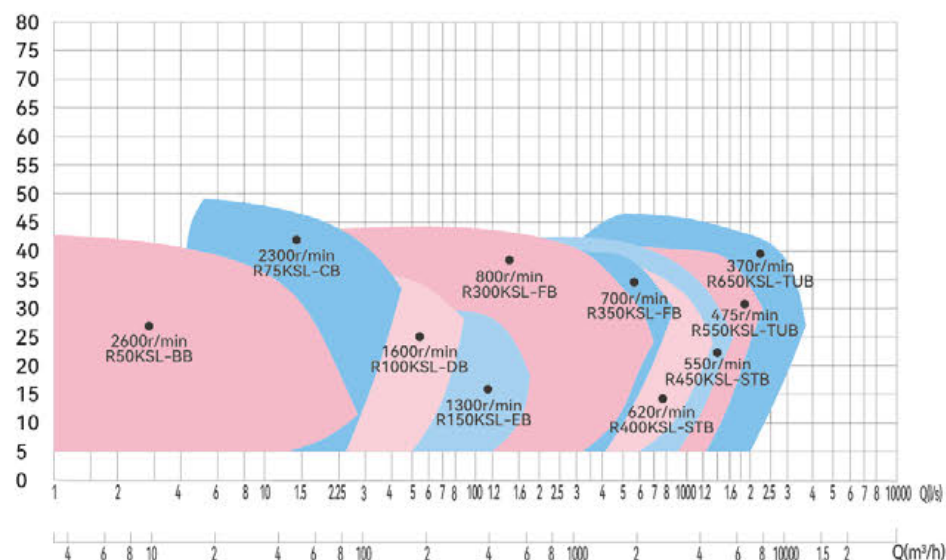



SERIE KSG LAS BOMBAS DE LODOS


Características del producto

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	100~400
Caudal (m³/h)	60~4000
Cabezal hidráulico (m)	10~60
Material	M

La bomba de la serie KSG emplea succión sola, etapa sola, estructura horizontal en voladizo. La dirección de descarga de la bomba puede estar en cualquier posición de 360°, Instalación cómoda, buena rendimiento de cavitación, anti-abrasión. Se utiliza principalmente para el transporte de materiales fuertemente abrasivos que son demasiado grandes para ser transportados por bombas de lodo generales.

● Rango de trabajo de la bomba de lodo de la serie KSG

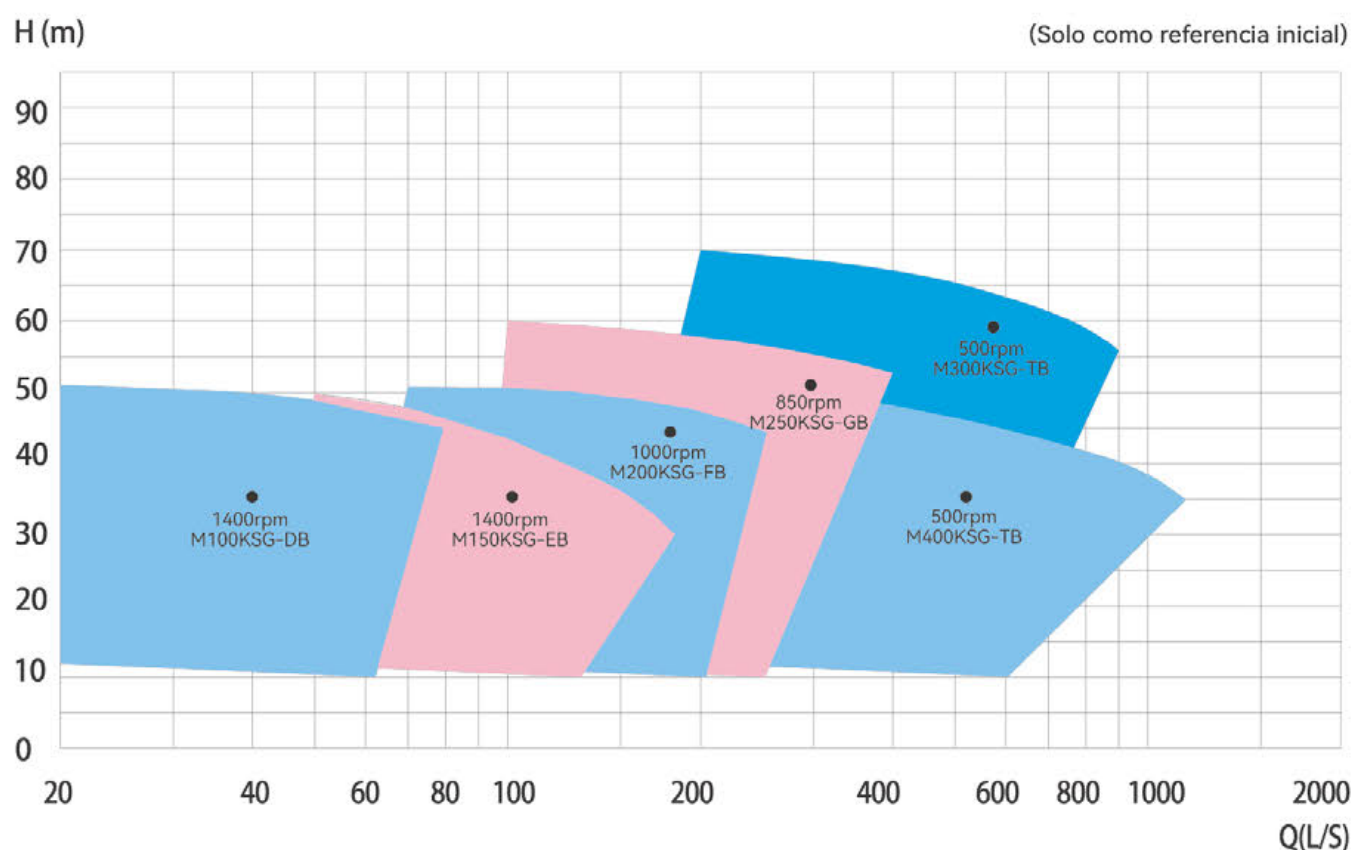



SERIE ZGB LAS BOMBAS DE LODOS


Características del producto

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~300
Caudal (m ³ /h)	20~1800
Cabezal hidráulico (m)	20~120
Material	M

Estructura de la carcasa de la bomba doble. Tiene las características de cabezal hidráulico alta, alto eficiencia, buena resistencia a la abrasión, rendimiento estable y buena rendimiento de cavitación. Adecuado para aplicaciones en condiciones de alta elevacion en metalurgia de transporte, minería, carbón, energía eléctrica y otras industrias.

● Rango de trabajo de la bomba de lodo de la serie ZGB

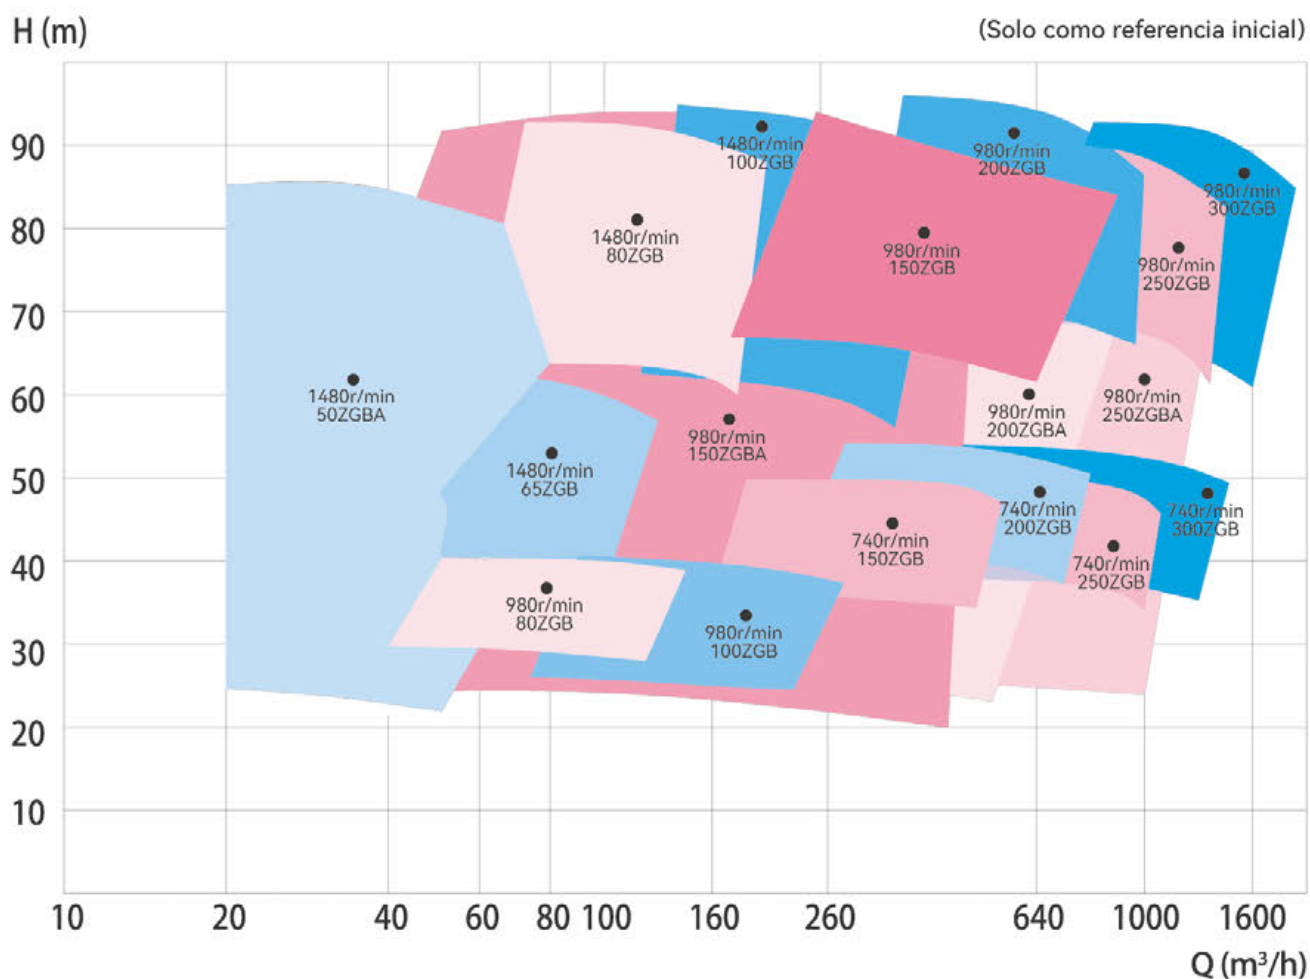



SERIE KWP LAS BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES SIN OBSTRUCCIONES

Características del producto

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Diámetro de salida de la bomba (mm)	40~500
Caudal (m³/h)	10~3000
Cabezal hidráulico (m)	5~80
Material	M

Esta serie de bomba es de succión axial horizontal, etapa sola, succión sola, mecanismo de carcasa de bomba sola. Los impulsores están disponibles en estilos abierto, semiabierto, cerrado y de flujo libre, y son ampliamente utilizadas en ingeniería de tratamiento de aguas residuales, cervecías, energía eléctrica, petroquímico, minería, fábricas de papel e industrias de la construcción.

- Rango de trabajo de la bomba de aguas residuales sin obstrucciones de la serie KWP

$n=1450 \text{ r/min}$

$n=960 \text{ r/min}$

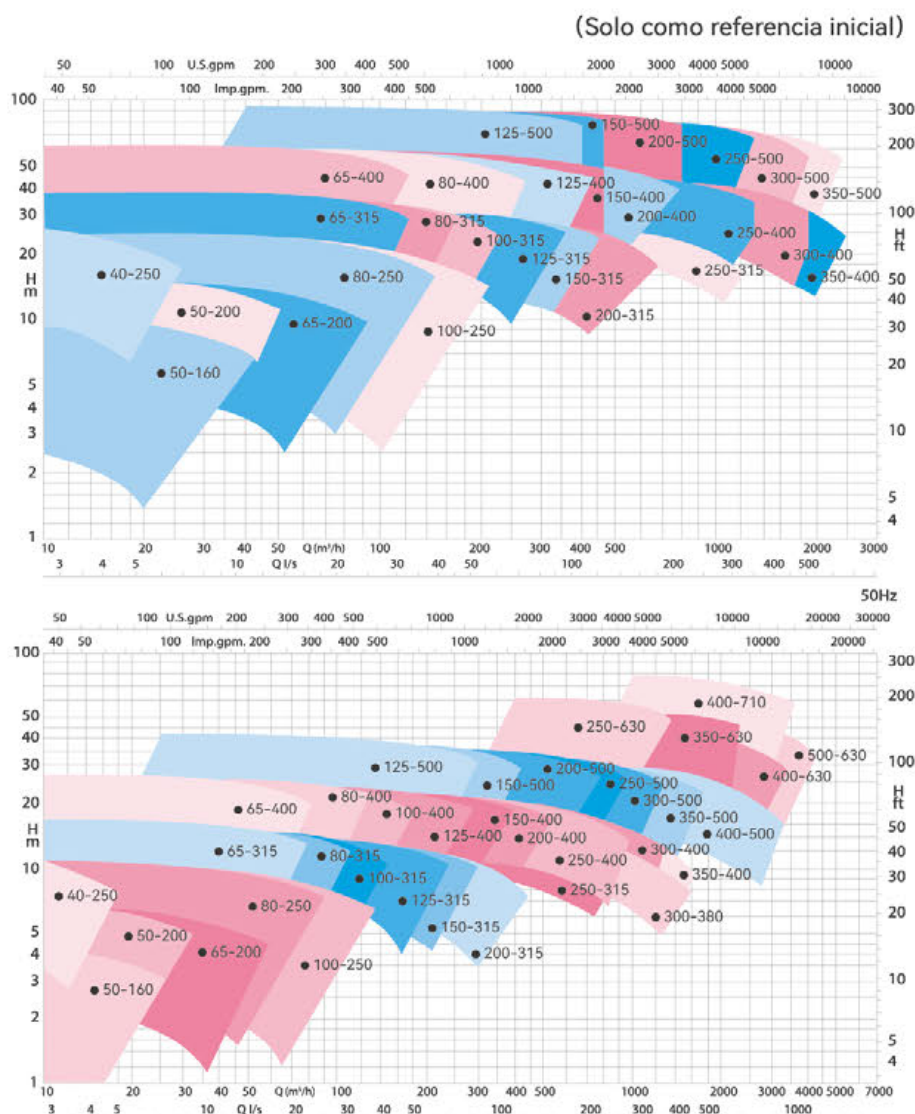



SERIE KSS LAS BOMBAS VERTICALES DE SUMIDERO

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	40~300
Caudal (m³/h)	18~1267
Cabezal hidráulico (m)	4~40
Material	M/R

Esta serie de bombas por debajo del nivel de líquido son verticales, succión axial, succión sola, de una sola carcasa, centrífuga.

Materiales para componentes de sobrecorriente pueden adoptar metal resistente al desgaste o caucho, diferente de longitud de bombas verticales de sumidero pueden seleccionar diferentes longitudes, adecuado para aplicaciones en condiciones de transporte de lodos de sumidero, grano grueso, abrasivo y lodos de alta concentración en metalurgia de transporte, minería, carbón, energía eléctrica y otras industrias. No necesita sello de eje ni agua para el sello de eje, y también puede funcionar normalmente en condiciones de succión insuficiente.

● Rango de trabajo de la bomba vertical de sumidero de la serie KSS

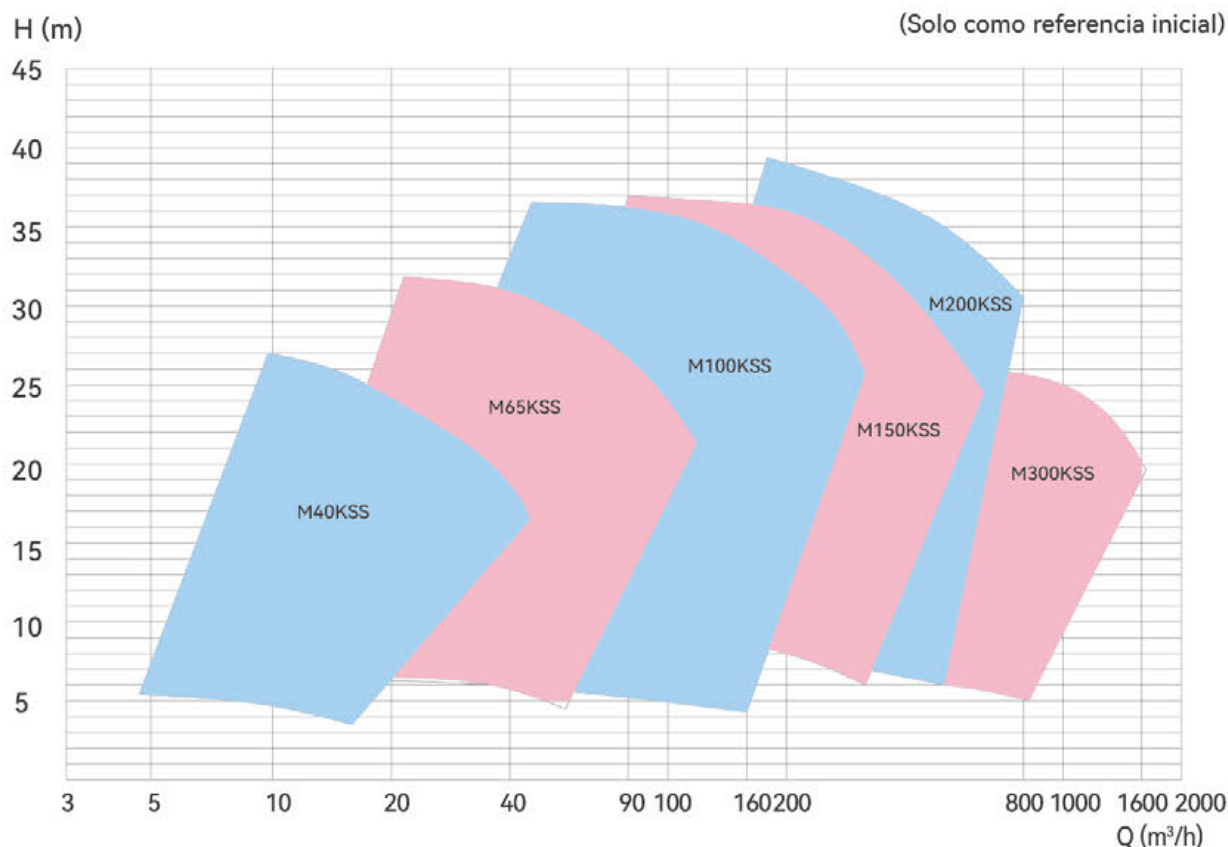



SERIE TL LAS BOMBAS DE DESULFURACIÓN

Características del producto

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Diámetro de salida de la bomba (mm)	65~1000
Caudal (m³/h)	50~18000
Cabecal hidráulico (m)	15~50
Material	M

La bomba de circulación de desulfuración es horizontal, succión axial, succión sola, etapa sola, suspensión, estructura de bombeo trasera.

Carcasa de una sola capa, que tiene las características de alta eficiencia y ahorro energético, resistente a la corrosión y al desgaste, baja vibración, bajo nivel de ruido, funcionamiento fiable, sin fugas por sello del eje, larga vida útil y mantenimiento cómodo, etc., el rendimiento integral de la bomba ocupa el nivel líder en China.

● Rango de trabajo de la bomba de desulfuración de la serie TL

(Solo como referencia inicial)

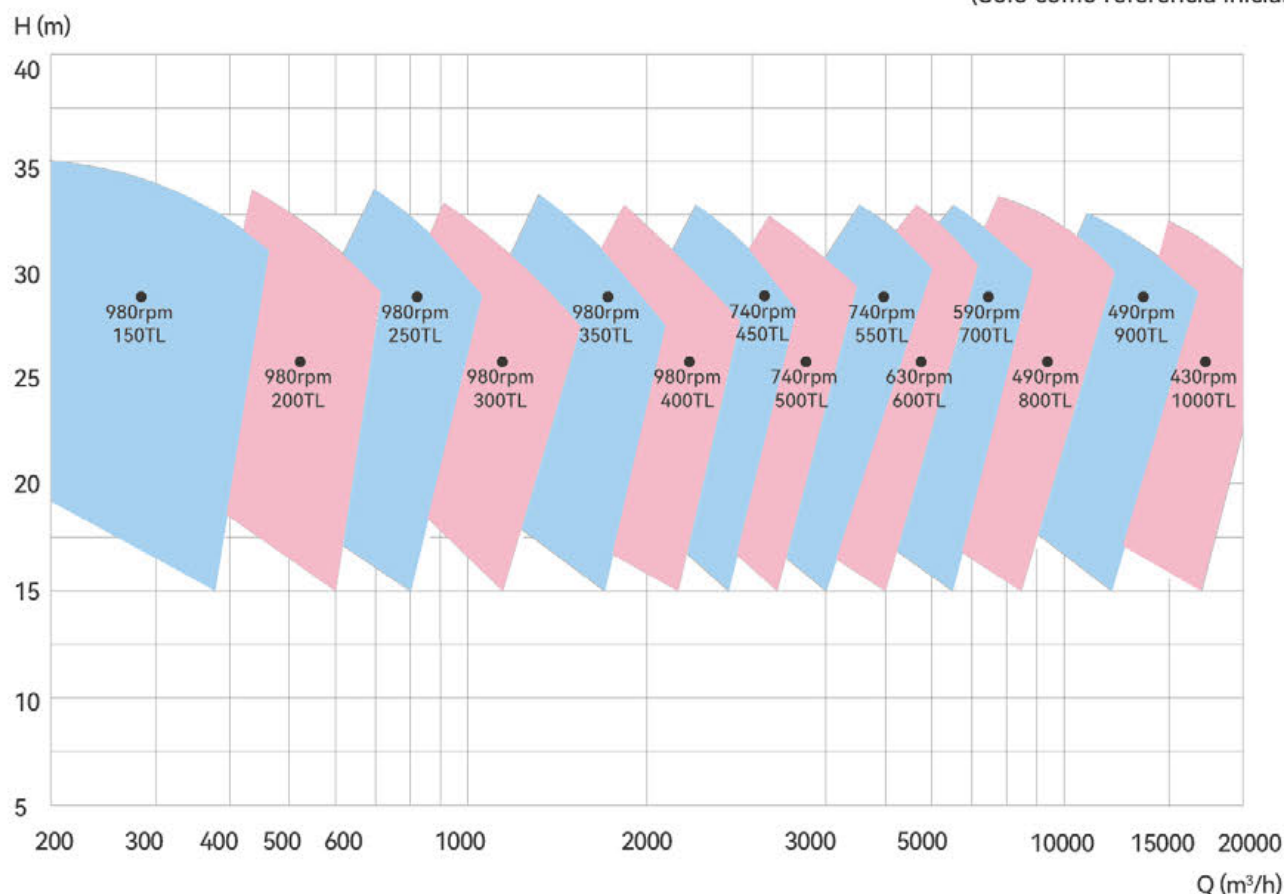



SERIE TLR LAS BOMBAS DE DESULFURACIÓN

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	500~900
Caudal (m ³ /h)	2000~16000
Cabecal hidráulico (m)	15~35
Material	R

La bomba de circulación de desulfuración es de una bomba de carcasa de double capa, horizontal, succión axial, succión sola, etapa sola, suspensión, estructura de bombeo trasera.

El revestimiento interior es de caucho reemplazable resistente al desgaste, también puede usar de material de poliuretano, que tiene las características de alta eficiencia y ahorro energético, resistente a la corrosión y al desgaste, baja vibración, bajo nivel de ruido, funcionamiento fiable, sin fugas por sello del eje, larga vida útil y mantenimiento cómodo.

● Rango de trabajo de la bomba de desulfuración de la serie TLR

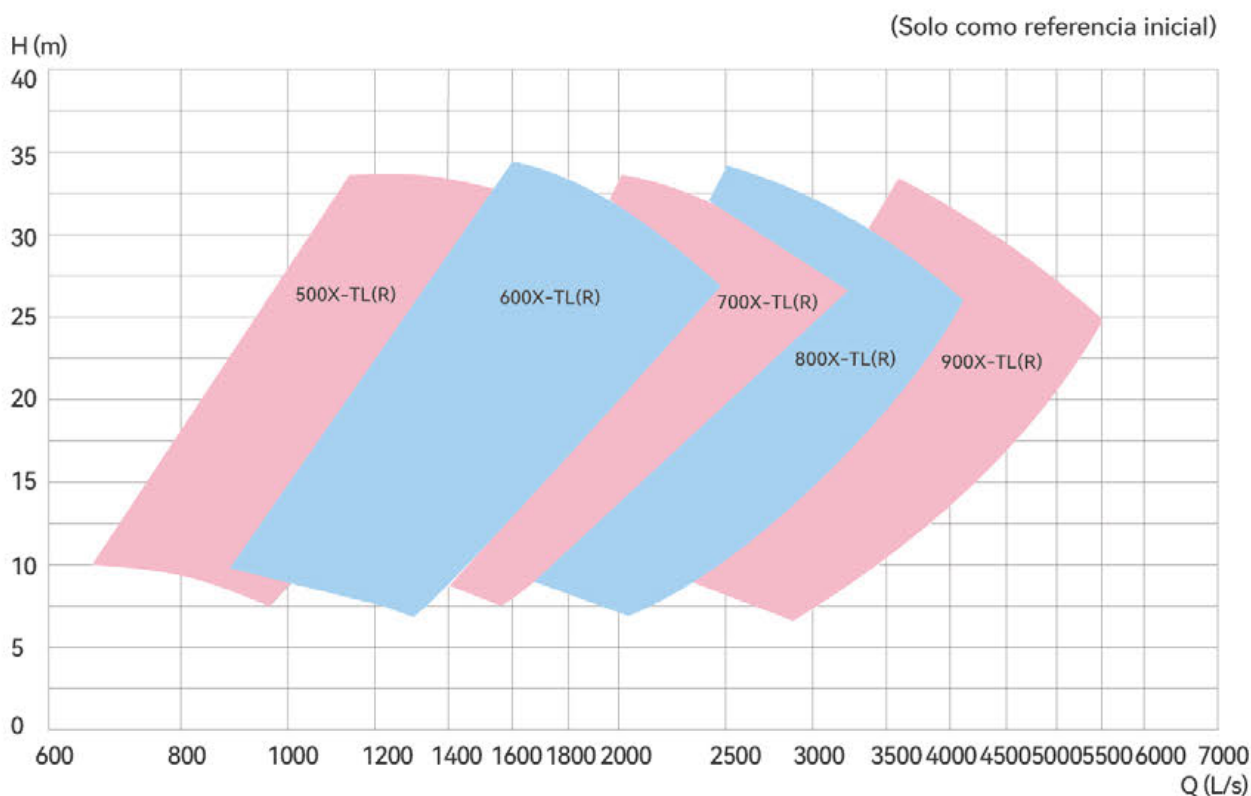



SERIE KSF LAS BOMBAS DE ESPUMA

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~200
Caudal (m ³ /h)	10~1000
Cabezal hidráulico (m)	5~30
NPSH (m)	1~6
Material	M

Estructura vertical de la carcasa de la bomba doble, no necesita sellado, la caja de material puede forrar con caucho, la maquinaria eléctrica y la bomba pueden adoptar transmisión directa o transmisión por correa triángulo. Es adecuado para el transporte de la metalurgia, minería, carbón, energía eléctrica y otras industrias en el transporte de lodo que contienen espuma como las condiciones de trabajo.

● Rango de trabajo para bombas de espuma de serie KSF

(Solo como referencia inicial)

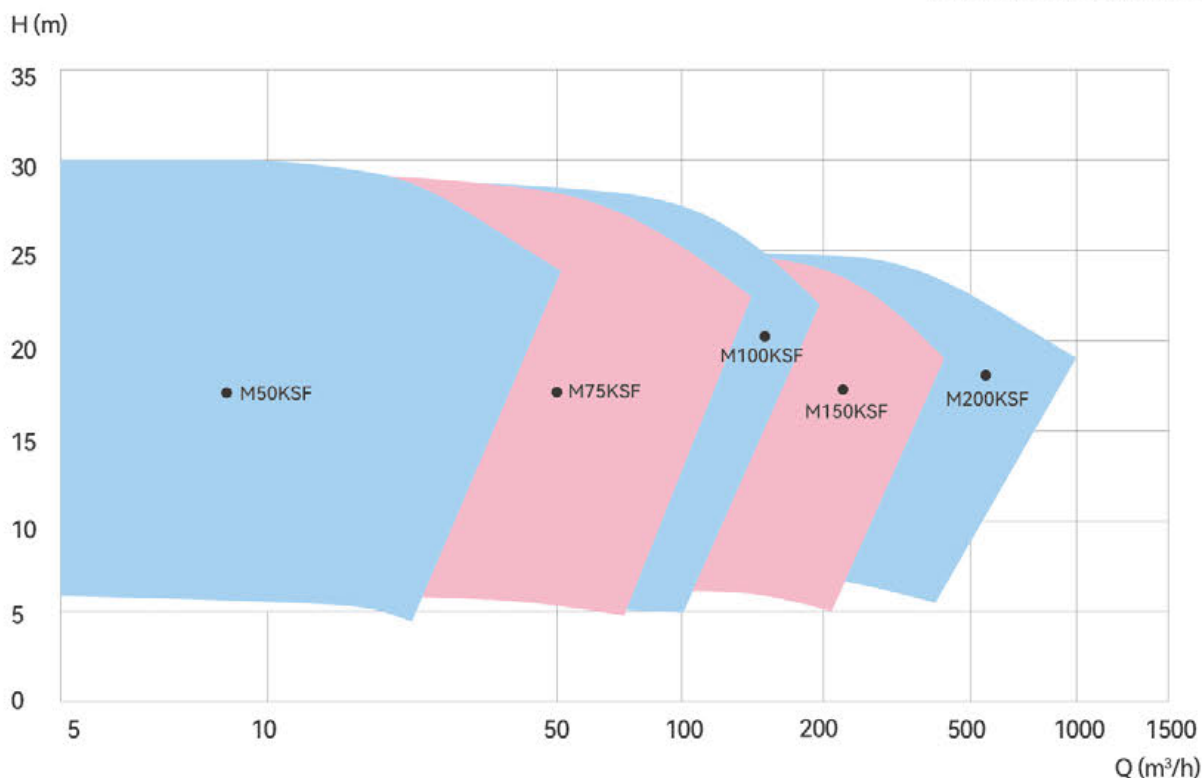



SERIE KSHF LAS BOMBAS DE ESPUMA


Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~200
Caudal (m ³ /h)	10~1600
Cabezal hidráulico (m)	10~68
NPSH (m)	1~6
Material	M

La bomba de espuma de serie KSHF adopta estructura de carcasa de bomba doble. EL impulsor por diseño especial, las palas se extienden hacia adelante pueden contactar más temprana a líquidos. La maquinaria eléctrica y la bomba pueden adoptar transmisión directa o transmisión por correa triángulo. EL sello de eje puede adoptar sello de material añadido, sello de subimpulsor o sello mecánicos.

● Pump Rango de trabajo para bomba de espuma de serie KSHF

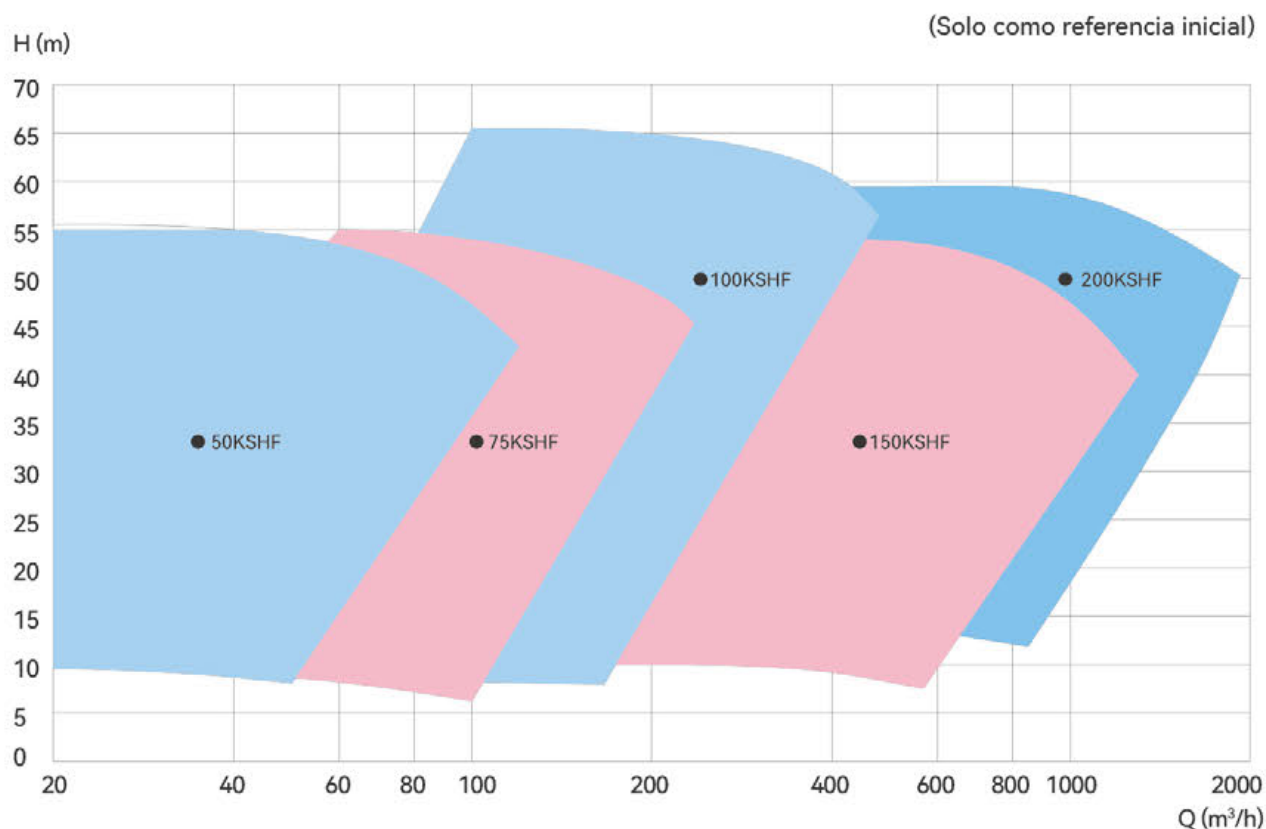

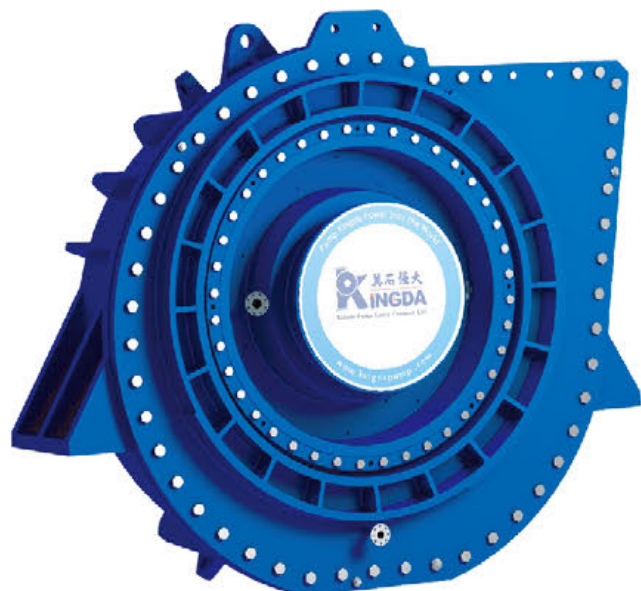

SERIE WN LAS BOMBAS DE DRAGADO

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	200~1200
Caudal (m ³ /h)	600~25000
Cabecal hidráulico (m)	20~80
Material	M

Por debajo de calibre 500mm de la bomba dragado de serie WN adopta una sola carcasa de bomba, estructura horizontal en voladizo de una etapa y aspiración única. Más de calibre 600mm de la bomba de dragado de sentina de serie WN adopta doble carcasa de la bomba, estructura horizontal en voladizo de una etapa y aspiración única. La bomba de dragado subacuática de serie WNQ adopta una sola carcasa de bomba, lo que reduce el peso de la bomba para facilitar la elevación y el movimiento. También puede utilizarse para la extracción de arena de río y buques mineros.

● RanGo de trabajo para bomba de dragado de serie WN

(Solo como referencia inicial)

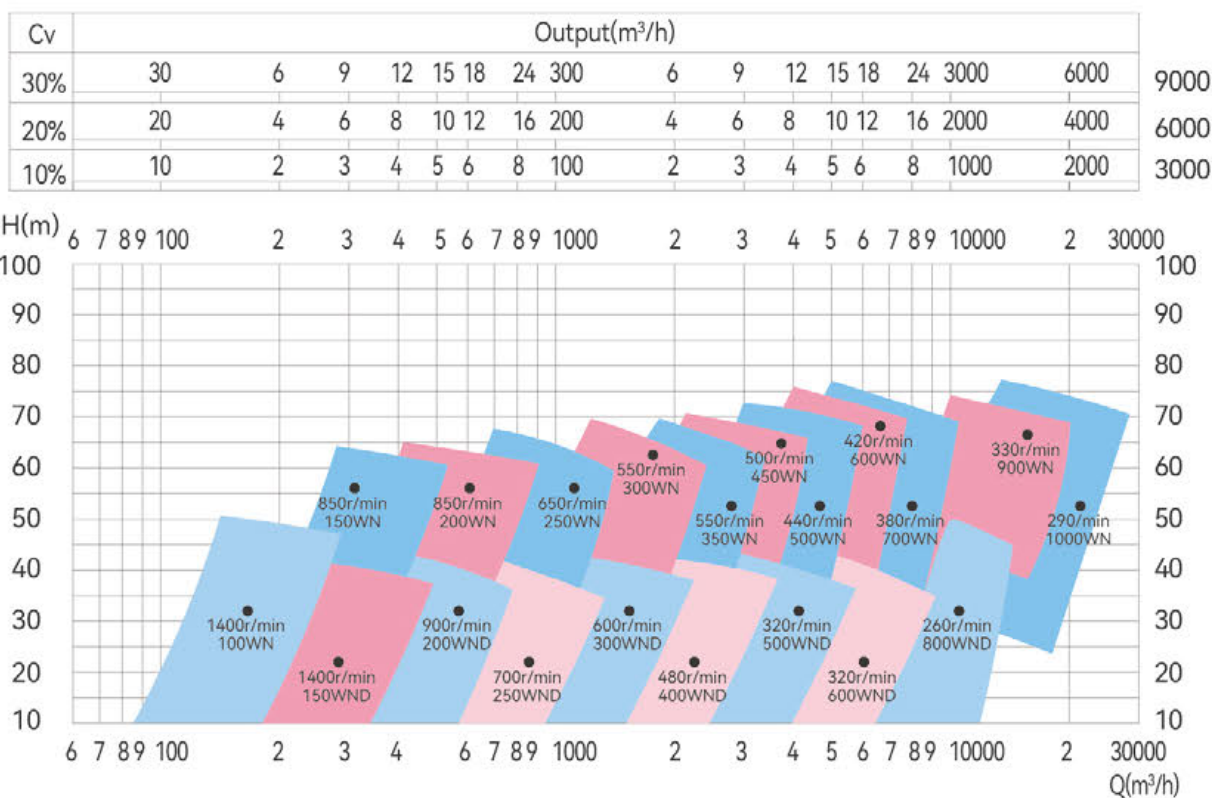



SERIE LC LAS BOMBAS DE PETROQUÍMICAS

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	25 ~ 400
Caudal (m³/h)	5 ~ 2600
Cabezal hidráulico (m)	4 ~ 250
Material	M


La bomba de serie LC es bomba centrífuga con construcción en voladizo horizontal de una etapa, la estructura de bomba razonable, alto rendimiento y fiabilidad. Ampliamente utilizado en la industria petroquímica, refinerías de petróleo, industria química, industria papelería, ingeniería medioambiental, tratamiento del agua de mar y otros campos con requisitos especiales de temperatura y resistencia a la corrosión.

- Rango de trabajo de la bomba de petroquímica de la serie LC

$n=2950\text{r/min}$

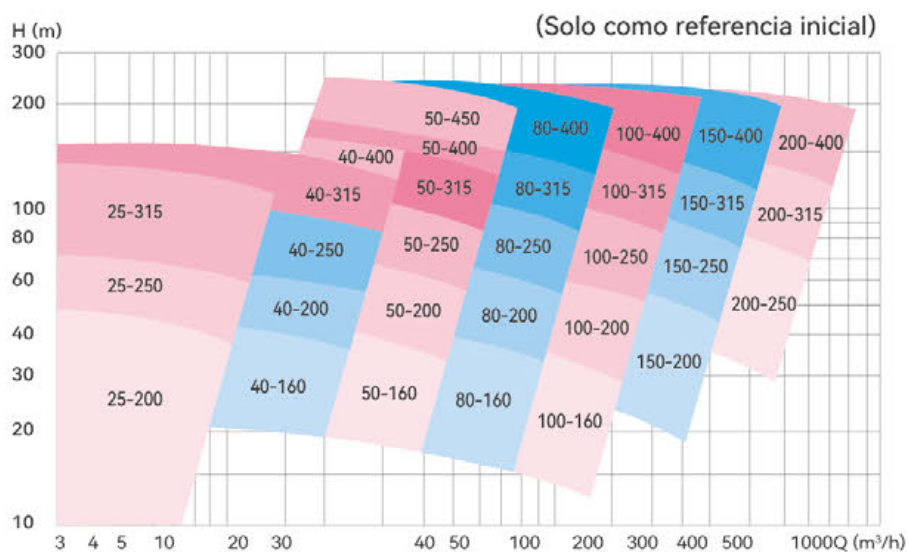

$n=1475\text{r/min}$

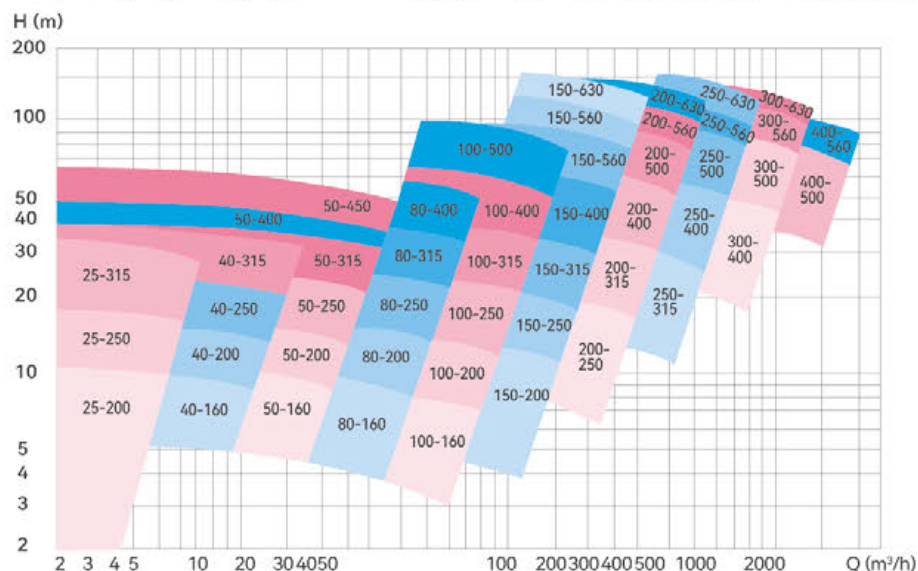



SERIE SXX LAS BOMBAS DE DIVISION HORIZONTAL

Características del producto


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	300~1000
Caudal (m ³ /h)	1000~18000
Cabezal hidráulico (m)	22~170
Material	M

Esta serie de bomba es etapa sola, succión doble, voladiza y horizontal, succión horizontal, descarga horizontal. Amplio rango de desempeño, alto eficiencia, estructura compacta, operacion confiable, fácil mantenimiento, larga vida útil. Adecuado para el suministro y drenaje de agua urbana, urbano agua de la ciudad; agua de circulación de plantas de eléctricas, agua de circulación para refrigeración de plantas químicas y suministro de agua de otras empresas industriales y mineras, drenaje e irrigación de tierras agrícolas; bomba de agua de lavado de alta presión marina, etc.

● Rango de trabajo de la bomba de division horizontal de la serie SXX

$n=1480r/min$

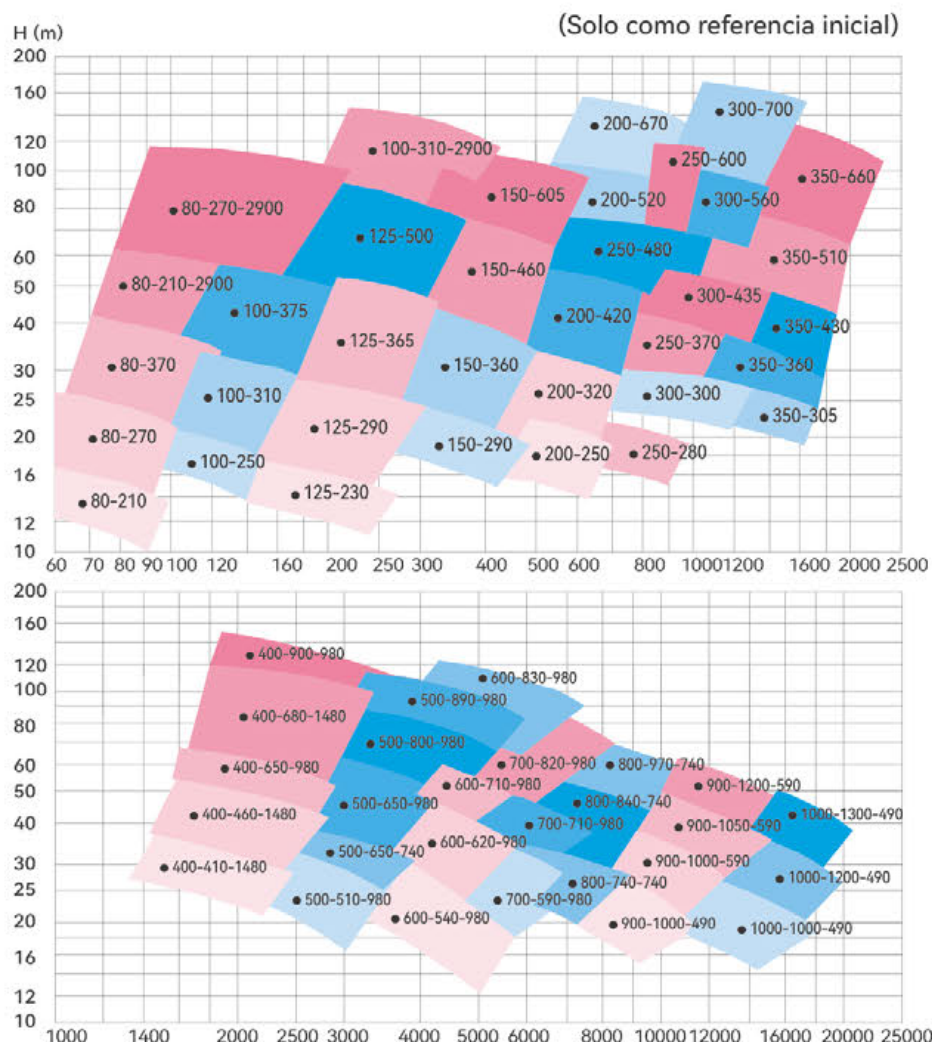



SERIE KZQ LAS BOMBAS DE SUMERGIBLES PARA LODOS


Características del producto

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~350
Caudal (m³/h)	30~3500
Cabecal hidráulico (m)	10~120
Material	M

Estructura vertical, trabajo submarino sumergido, rendimiento estable, antiobstrucción, alto fiabilidad, estructura compacta, Instalación cómoda, movimiento flexible. La bomba puede ser controlado automáticamente, como la protección automática, funcionamiento automático y salida de señal. Ampliamente utilizado en carbón, energía eléctrica, transporte, dragado de ríos, Ingeniería municipal y otros campos. Este tipo de bomba es adecuado para transportar grava, lodo y lodo con partícula sólida grande, también se utiliza para la extracción de arena de río y los buques mineros.

● Rango de trabajo de la bomba de sumergibles para lodos de la serie SXK

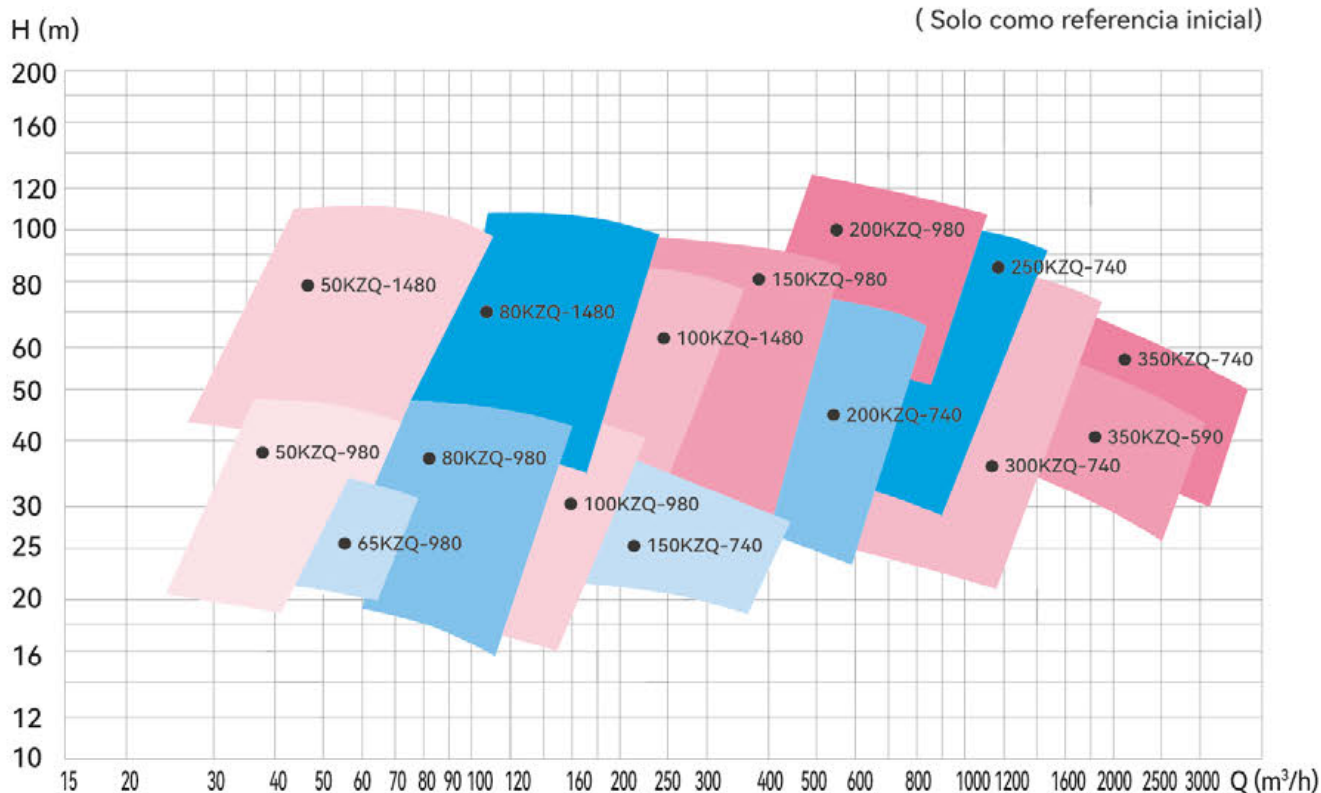



SERIE KMS LAS BOMBAS DE FLUJO INFERIOR DE MOLINO

Características del producto

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	250~850
Caudal (m³/h)	200~24000
Cabecal hidráulico (m)	10~60
Material	M/R


La estructura de la carcasa de la bomba doble, el revestimiento y los implusores se pueden hecho de metal resistente al desgaste o caucho con diferentes condiciones de trabajo, el intervalo entre el impulsor y la placa protectora puede ajustarse en línea para garantizar funcionamiento eficiente de la bomba.

Se utiliza principalmente para la transporte de lodo pesado de escoria abrasiva en la mina proceso de beneficio, Incluyen etapas como la molienda y la clasificación, el transporte de relaves y otras etapas.

Instrucción: La bomba de flujo inferior del molino KMS950 se puede diseñar por separado si es necesario

● Rango de trabajo de la bomba de flujo inferior de molino de la serie KMS.

(Solo como referencia inicial)

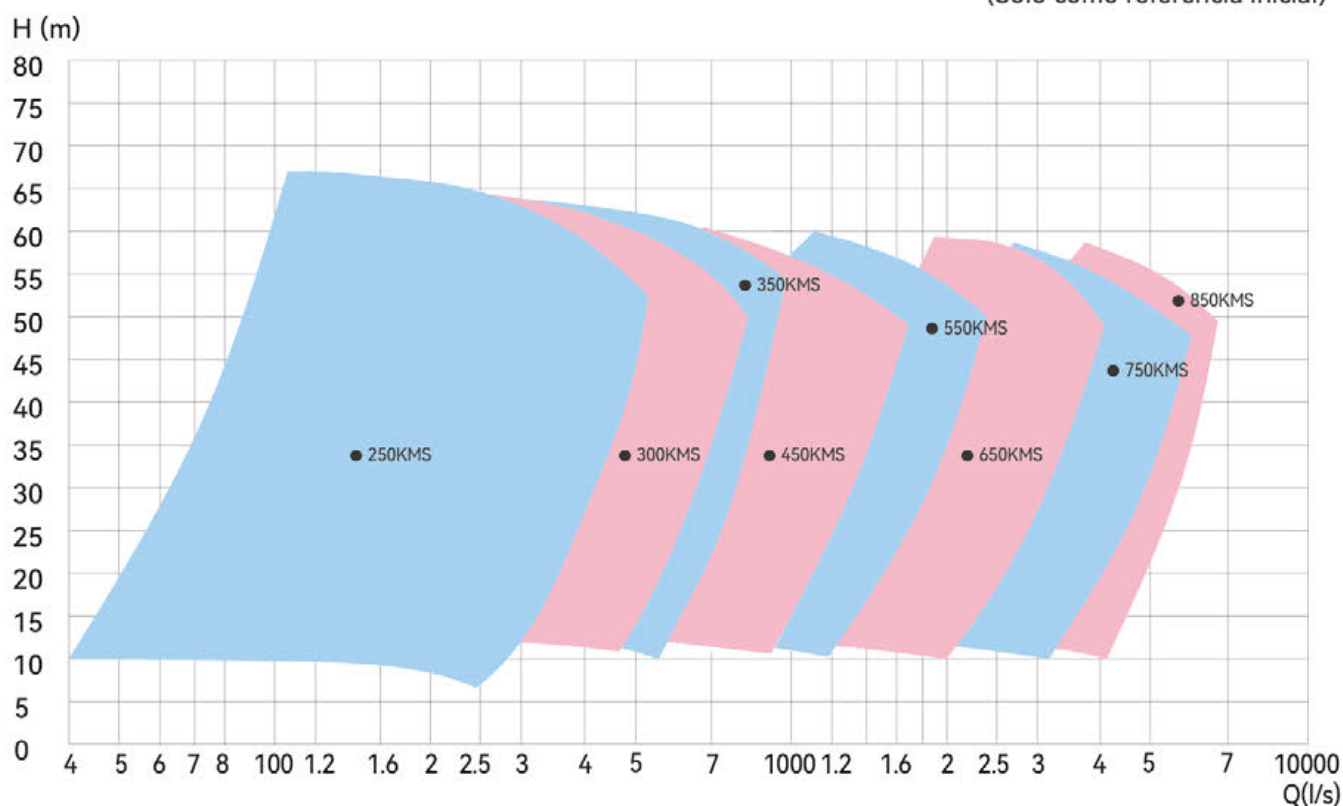

PIEZA DE RECAMBIO

Partes metales





Como fabricante de bombas para lodos, Satisfacemos las diversas necesidades de recambios de nuestros clientes. Ya sea que los clientes necesiten repuestos metálicos para mejorar la resistencia estructural de sus productos, o repuestos de caucho para proporcionar un sellado superior y resistencia al desgaste, podemos fabricarla según sus requisitos específicos.

Con equipos de procesamiento avanzados y un experimentado equipo de ingenieros, Aseguramos de que las piezas de recambio de metal y caucho se fabriquen con precisión para satisfacer los requisitos de clientes. Tanto si se trata de una gran producción o de un pedido pequeño, Comprometemos a suministrar piezas de repuesto de alta calidad y garantizamos la entrega puntual.

Recambio de caucho

SERVICIO PERSONALIZADO PROCESAMIENTO DE ACUERDO CON EL DIBUJO.



Emprender negocios de procesamiento a partir de los planos de los clientes. Los escáneres 3D reproduce con realismo formas curvas en el espacio, El rastreador láser garantiza la coherencia de la forma de la colada y el modelado 3D. Piezas por debajo del 28 toneladas pueden fundirse de una sola vez, El impulsor por debajo del 16 toneladas pueden prueba de equilibrio dinámico, Ofrecemos una amplia gama de materiales metálicos, como fundición de alto cromo resistente al desgaste, fundición dúctil, acero fundido, acero inoxidable etc, y materiales no metálicos, como caucho resistente al desgaste y poliuretano etc.

Utilizamos programas informáticos de simulación y análisis como GAMBIT y FLUENT etc, para optimizar y mejorar el rendimiento hidráulico. Ofrecemos varios informes de inspección, como Inspección de materias primas, análisis espectral, detección de tensión mecánica, prueba de presión de agua estática, prueba de rendimiento, etc.



EMPRESAS COOPERATIVAS.



CLIENTES DEL PROYECTOS DE MINA



Proyecto Minero de Benxi Dongfang Sanjiazi Mining Co.



Proyecto de Minería de Lianyungang



Mineral de hierro de Kimkan, Rusia



Proyecto de potasa, Laos

CLIENTES DEL PROYECTO PETROQUÍMICA



Proyecto de Compañía química del carbón Shenhua Ning Coal Group



Proyecto de la entrega de petróleo de Qingdao

CLIENTES DEL PROYECTO ESCUDO



Proyecto de Infraestructura de Shanghai
Túnel de 15 metros



Proyecto Hengqin de la 15ª Oficina Ferroviaria
de China Group Co.

CLIENTES DEL PROYECTO DE DRAGADO FLUVIAL



"Tian Ji" de la Oficina de Vías Navegables de Tianjin
de la CCCC



El buque de succión autopropulsado de servicio
pesado más grande de Asia "TIANKUN"

CLIENTES DEL PROYECTO DE DESULFURACIÓN



Central eléctrica de Jasukuda, India



Instalación de desulfuración de la central
eléctrica de Shandong Weifang

ESCOLTAR A LOS CLIENTES PARA UNA PRODUCCIÓN SEGURA Y UNA OPERACIÓN EFICIENTE

KINGDA PUMP GROUP COMPANY LTD.

Address: Xingtang Economic Development Zone,
Shijiazhuang City, Hebei Province, China

Tel: +86 311-85426677 +86 18633935649

E-mail: info@kingdagroup.com

www.kingdagroup.com / www.kingdapump.com