

强大泵业集团有限公司
Группа компаний Насосы Kingda



ПОСТАВЩИК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКОСТЕЙ



流体输送绿色解决方案
供应商



О НАС 关于我们



Компания Насосы Kingda была основана в 1948 году и стала ведущим мировым поставщиком и разработчиком высокопроизводительных насосных решений, подходящих для горнодобывающей промышленности, строительства, охраны окружающей среды, дноуглубительных работ, электростанций, химической промышленности, сельскохозяйственных угодий, щитовой проходки, очистки воды и других отраслей, связанных с глинистым раствором или сточными водами.

强大泵业成立于1948年，现已成为全球领先的高性能泵送解决方案供应商和制造商，适用于采矿、建筑、环保、疏浚、电厂、化工、农田、盾构、水处理和其他涉及泥浆或污水等行业。



Насосы Kingda занимает площадь более 300 акров, с общей площадью застройки более 80,000 квадратных метров, и может производить 10,000 комплектов различных промышленных насосов для удаления примесей, таких как шламовые насосы, дноуглубительные насосы, насосы для десульфурации, насосы для щитовой проходки и т.д., а также 2,800 тонн различных аксессуаров для насосов.

强大泵业占地300余亩，总建筑面积8万多平方米，年可生产渣浆泵、疏浚泵、脱硫泵、盾构用泵等各类工业用杂质泵10000台套，各类泵配件2800T。



Насосы Kingda располагает 378 основными производственными установками и 73 спецтехникой. Она обладает производственными мощностями по всей производственной цепочке, начиная с изготовления моделей, литья, термообработки, механической обработки, листовой сварки, резиновой обкладки, сборки, испытаний и т.д.

强大泵业拥有主要生产设备378台，特种设备73台。具备从模型制造、铸造、热处理、机加工、钣焊、衬胶、装配、试验等全制造链的生产能力。



Она включает в себя строительство платформы для зеленого проектирования, строительство платформы для экологически чистого производства, строительство платформы для экологически чистых испытаний, производство экологически чистых продуктов и весь жизненный цикл высокоэффективного многофазного шламового насоса.

强大泵业为绿色系统集成，包含高效多相浆体输送泵的绿色设计、制造、试验平台建设，生产绿色产品及全生命周期绿色分析建设。



В настоящее время на внутреннем рынке Китая доля шламовых насосов Kingda достигла 60%, рыночная доля насосов для канализационных стоков превысила 30%, марка "Насосы Kingda" в стране и за рубежом пользуется высокой репутацией.

目前在国内，强大渣浆泵市场占有率已达到60%，污水泵市场占有率已超30%，强大泵业在国内外享有盛誉。

向世界百年工厂奋进
ve to be a world-class century-old factory

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 企业发展历史



Группа компаний Насосы Kingda была основана в 1948 году, ее предшественником был Шицзячжуанский железодельный завод Хэнда.
强大泵业集团始建于1948年其前身是石家庄恒大铁工厂

1948



Завод, непосредственно переподчиняющийся Первому Министерству Машиностроения Китайской Республики, и переименован в Шицзячжуанский завод водяных насосов при Первом Министерстве Машиностроения
转隶国家第一机械工业部直属厂改称第一机械工业部石家庄水泵厂

1964



Преобразована в Шицзячжуанскую группу компаний Насосы
改制为石家庄泵业集团有限责任公司

2000



Преобразована в Шицзячжуанскую группу компаний Насосы Kingda
改制为石家庄强大泵业集团有限责任公司

2006



Группа компаний Насосы Kingda
强大泵业集团有限公司

2023

ЗНАКОМСТВО С ВОЗМОЖНОСТЯМИ КОМПАНИИ

公司能力介绍



Склад готовых изделий
成品库



Трехмерный склад-автомат
立体化自动仓库



Настольная печь для
термообработки
台式热处理炉



Технология литья
铸造工艺



Моделирование
отливки CAE
CAE铸件模拟



Испытательная насосная
станция высокого давления
高压试泵站



Оборудование для удаления пыли
и защиты окружающей среды
除尘环保设备



Восьмиметровый вертикальный
токарный станок
八米立式车床



Портальный
сверльно-фрезерный центр
龙门钻铣中心

Изготовление моделей осуществляется на оборудовании с ЧПУ, которое может эффективно обеспечивать точность деталей; оборудование для литья и плавки имеет 5 индукционных печей промежуточной частоты, а вес отдельных отливок может достигать 28 тонн; для контроля состава перед обжигом используется анализатор спектра прямого считывания, который является точным в определении состава, что может эффективно гарантировать качество отливок; моделирование производится из формовочного песка, компания располагает 6 комплектами оборудования для непрерывного смешивания песка с автономной производительностью смешивания песка 40 т/ч; 5 дробеструйными очистными машинами, 1 помещением для пескоструйной обработки и максимальный вес одной заготовки составляет 30 тонн; автоматические линии обработки песка производительностью 25 т/ч, 5 печей термообработки с выдвижным подом могут удовлетворить требования к термообработке мягких и закаленных деталей весом менее 30 тонн.

Модельное производство использует оборудование с ЧПУ, что эффективно обеспечивает точность деталей; оборудование для литья и плавки имеет 5 индукционных печей промежуточной частоты, а вес отдельных отливок может достигать 28 тонн; для контроля состава перед обжигом используется анализатор спектра прямого считывания, который является точным в определении состава, что может эффективно гарантировать качество отливок; моделирование производится из формовочного песка, компания располагает 6 комплектами оборудования для непрерывного смешивания песка с автономной производительностью смешивания песка 40 т/ч; 5 дробеструйными очистными машинами, 1 помещением для пескоструйной обработки и максимальный вес одной заготовки составляет 30 тонн; автоматические линии обработки песка производительностью 25 т/ч, 5 печей термообработки с выдвижным подом могут удовлетворить требования к термообработке мягких и закаленных деталей весом менее 30 тонн.

В технологическом оборудовании имеется более 100 металлорежущих станков, в том числе 3 8-метровых вертикальных токарных станка, 3 расточных и фрезерных центра среднего размера 130-200 и более 20 вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров; добавлен один балансировочный станок с жесткой опорой типа HL-16000, который может выполнять динамическую балансировку экспериментальные требования к рабочим колесам весом менее 16 тонн вместо метода статической балансировки типа балансировочной рамы, что значительно повышает точность вращения частей ротора водяного насоса и эксплуатационную надежность водяного насоса.

Обработка металлов резанием: 100 станков, в том числе 3 8-метровых вертикальных токарных станка, 3 расточных и фрезерных центра среднего размера 130-200 и более 20 вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров; добавлен один балансировочный станок с жесткой опорой типа HL-16000, который может выполнять динамическую балансировку экспериментальные требования к рабочим колесам весом менее 16 тонн вместо метода статической балансировки типа балансировочной рамы, что значительно повышает точность вращения частей ротора водяного насоса и эксплуатационную надежность водяного насоса.

Используя передовые инструменты из нитрида бора и разумную технологию резки, эффективно решается проблема обработки материалов с высокой твердостью и износостойкостью, а эффективность и точность обработки значительно повышаются. Цех листовой сварки и цех резиновой обкладки полностью оборудованы; имеется 500 комплектов современных контрольно-измерительных и аналитических приборов и оборудования всех видов. Все управление оборудованием в основном оцифровано (ЧПУ, цифровой дисплей), образует целостный производственный процесс и систему оборудования с мощными производственными возможностями.

Используя передовые инструменты из нитрида бора и разумную технологию резки, эффективно решается проблема обработки материалов с высокой твердостью и износостойкостью, а эффективность и точность обработки значительно повышаются. Цех листовой сварки и цех резиновой обкладки полностью оборудованы; имеется 500 комплектов современных контрольно-измерительных и аналитических приборов и оборудования всех видов. Все управление оборудованием в основном оцифровано (ЧПУ, цифровой дисплей), образует целостный производственный процесс и систему оборудования с мощными производственными возможностями.

Компания имеет годовую мощность в 10 000 тонн литья, может производить различные черные и цветные материалы, такие как серый чугун, ковкий чугун, медь, алюминий, нержавеющая сталь, твердый никель, высокохромистый и другие металлы; У компании есть крытая испытательная насосная станция высокого давления и испытательная насосная станция низкого давления, чтобы гарантировать, что производительность продукта перед отправкой с завода соответствует 100% требованиям; Компания располагает всеми видами современного обрабатывающего оборудования с ЧПУ, позволяющего проводить испытания динамического баланса на больших вращающихся деталях корпуса, гарантируя точность и качество изделия.

Компания имеет годовую мощность в 10 000 тонн литья, может производить различные черные и цветные материалы, такие как серый чугун, ковкий чугун, медь, алюминий, нержавеющая сталь, твердый никель, высокохромистый и другие металлы; У компании есть крытая испытательная насосная станция высокого давления и испытательная насосная станция низкого давления, чтобы гарантировать, что производительность продукта перед отправкой с завода соответствует 100% требованиям; Компания располагает всеми видами современного обрабатывающего оборудования с ЧПУ, позволяющего проводить испытания динамического баланса на больших вращающихся деталях корпуса, гарантируя точность и качество изделия.

Компания имеет годовую мощность в 10 000 тонн литья, может производить различные черные и цветные материалы, такие как серый чугун, ковкий чугун, медь, алюминий, нержавеющая сталь, твердый никель, высокохромистый и другие металлы; У компании есть крытая испытательная насосная станция высокого давления и испытательная насосная станция низкого давления, чтобы гарантировать, что производительность продукта перед отправкой с завода соответствует 100% требованиям; Компания располагает всеми видами современного обрабатывающего оборудования с ЧПУ, позволяющего проводить испытания динамического баланса на больших вращающихся деталях корпуса, гарантируя точность и качество изделия.

ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО НАС

为什么选择我们



**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА**

技术支持

Компания Kingda тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами и университетами и продолжает увеличивать инвестиции в исследования и разработку новых технологий и новых продуктов для достижения модернизации продукции. Компания располагает первой отечественной исследовательской лабораторией по шламовым насосам, а также специальным центром исследований продукции на заводе, использующим самые передовые технологии для обеспечения быстрых и эффективных решений.

强大与高校科研院所深度合作，持续加大新技术、新产品研发投入，实现产品升级换代。拥有国内首家渣浆泵研究实验室，并在厂区设有专门的产品研究中心，采用最先进的技术，提供快速有效的解决方案。



**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА**

专业团队

Крупномасштабный китайский завод, объединяющий промышленность и торговлю, внедряющий цифровые системы управления, такие как PLM и ERP для улучшения уровня отточенного управления и визуализации хода выполнения заказов в режиме реального времени.

工贸一体的大型中国工厂，采用PLM、ERP等数字化管理系统，提升精细化管理水平，全时订单进度可视化。



**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ**

资质证书



**ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

售后服务

Профессиональная команда инженеров по послепродажному обслуживанию, оперативное реагирование в режиме онлайн в течение 7*24 часов.

拥有专业的售后工程师团队，7*24小时在线快速响应。

ДЕМОНСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

公司展示



ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ 铸造车间



ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ 铸造车间



ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 机加车间



СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 装配车间



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 会议室



ПРИЕМНАЯ КОМНАТА 会客室



СТОЛОВАЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 员工食堂



ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 员工活动区

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

质量检验

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ТЕСТ НА КАЧЕСТВО
炉前质检

Компания располагает центром контроля качества, который осуществляет строгий контроль сырья/вспомогательных материалов и деталей изделия, включая проведение испытаний на растяжение, удлинение или удар, твердость и металлографические микроструктуры образцов, представленных на проверку в соответствии с национальными стандартами, и выдачу соответствующих отчетов, проведение физико-химических испытаний и аналитических исследований новых материалов, новых процессов и новых технологий, анализ химического состава материала шахты для обеспечения точности данных, а также проверку материала перед печью для обеспечения соответствия конечного состава каждой печи диапазону внутреннего контроля.

公司设有质检试验台，严格检验进厂的原/辅材料和产品零件，对送检样品按国家标准进行抗拉强度、延伸率或者冲击试验、硬度检测、金相显微组织，并出具相应报告，对新材料、新工艺、新技术进行理化试验及分析研究，对轴料化学成分分析，确保数据准确，炉前材质化验，保证每炉次的最终成分在内控范围内。



ТЕСТ НА КАЧЕСТВО 机加质检



В процессе обработки мы проводим три процедуры контроля: "проверка первого изделия", "последовательная проверка" и "проверка завершения (готового изделия)", чтобы своевременно обнаружить возможные проблемы с качеством в ходе каждой процедуры и обеспечить согласованность данных проверяемых деталей, а также проверить достоверность и точность используемых измерительных приборов. В соответствии с чертежами изделия и требованиями технологии обработки необходимо сравнить такие ключевые показатели, как размер, форма и качество поверхности заготовки, чтобы убедиться, что изделие соответствует стандарту. При обнаружении некачественной продукции она должна быть своевременно устранена, чтобы предотвратить ее попадание в следующий технологический процесс или в следующее технологическое звено, что позволит добиться эффективного контроля процесса.

机加工时执行“首件检验”、“序检”和“完工（成品）检验”三道工序，及时发现每个工序可能存在的质量问题，确保所检验零件的数据一致性，并验证使用的测量器具的有效性和准确性。


根据产品图纸和加工工艺要求，比对工件的尺寸、形状、表面质量等关键指标，确保产品达标。如发现不合格品，及时剔除，以防其进入下一个工序或下一道工艺环节，达到对工序的有效控制。

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

试泵站

Сборочный цех Группы компаний Насосы Kingda оснащен испытательной насосной станцией, точность испытаний которой достигает уровня 1 в международном стандарте ISO9906 и уровня 1 в GB/T3216. Производительность и точность испытаний шламового насоса занимают первое место в Китае. Испытательная насосная станция разделена на испытательную зону высокого давления и испытательную зону низкого давления. В ней есть два бассейна и семь испытательных стендов. Все испытательные стенды оснащены следующими приборами: высокоточными электромагнитными расходомерами, датчиками давления и многофункциональными электрическими приборами. Автоматический сбор данных и обработка в режиме реального времени, обмен данными по компьютерной сети, интеллектуальная оценка результатов тестирования.

强大泵业集团装配车间建有测试精度达到国际标准ISO9906中的1级、GB/T3216中1级的试泵站，渣浆泵的试验能力和试验精度为国内第一。试泵站分为高压试验区区和低压试验区，设有两个水池和七个试验台，所有试验台均配备有以下仪表：高精度的电磁流量计、压力传感器、多功能电力仪表。数据自动采集并实时处理、计算机网络共享数据、智能评定测试结果。

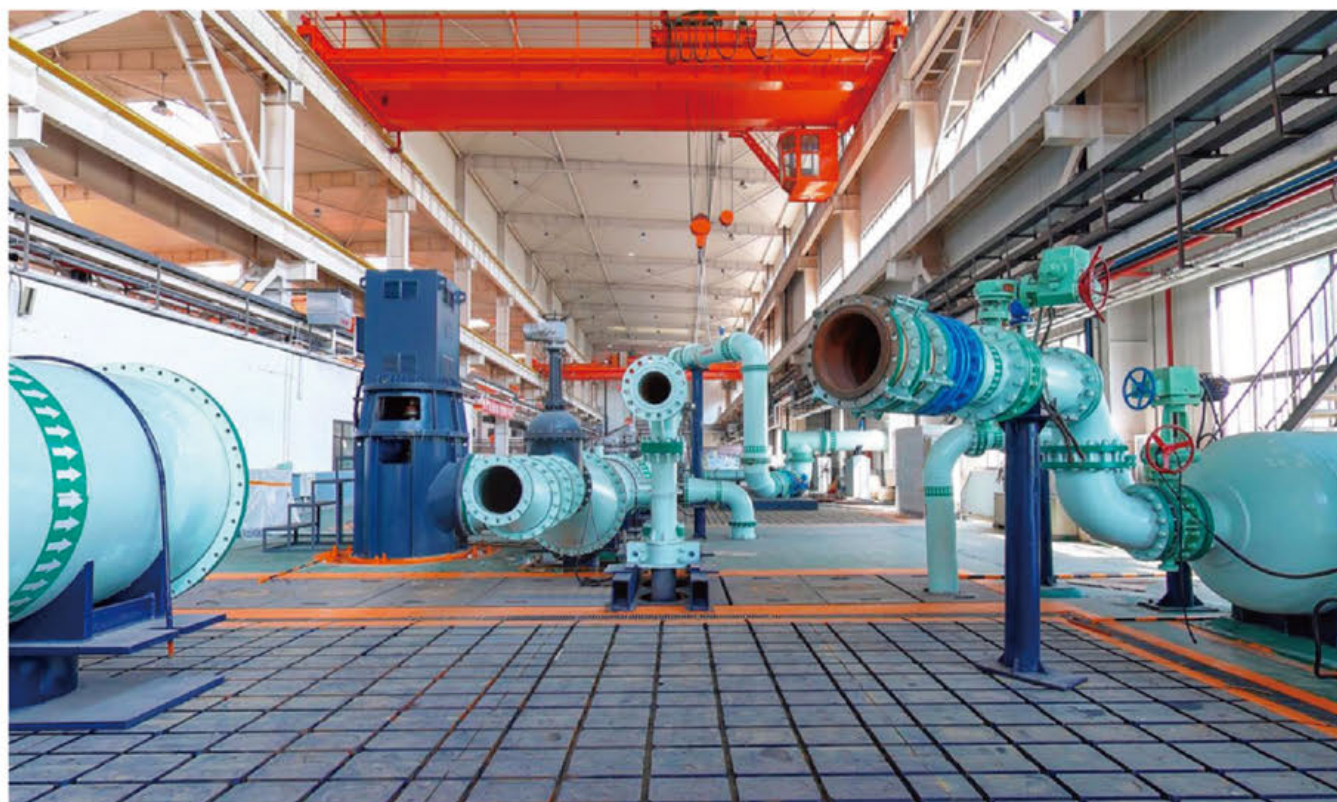

НАСОСЫ СЕРИИ KSH/KSM

Особенности Продукта

KSH/KSM系列渣浆泵 产品特点

Конструкция корпуса с двойным насосом. Высокая эффективность и энергосбережение, низкий уровень шума, низкая вибрация, стабильная производительность, длительный срок службы и т.д. Внутренняя облицовка и рабочее колесо могут быть выбраны из металлических или резиновых материалов в соответствии с различными условиями работы, которые подходят для горнодобывающей промышленности, щитовой проходки и металлургии.

KSM представляет собой полуконцентрационный шлакоплазмонасос между легкими и тяжелыми шлаковыми насосами.

双泵壳结构。高效节能、噪声低、振动小、性能稳定、使用寿命长等特点。内衬和叶轮可以根据不同的工况选择金属或橡胶材料，适用于矿山、盾构、冶金。

KSM介于轻型与重型渣浆泵之间的一种输送中等浓度浆体的渣浆泵。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		产品参数	
Выходной патрубок насоса (mm)	20~650	泵出口口径 (mm)	20~650
Расход (m³/h)	10~14000	流量 (m³/h)	10~14000
Напор (m)	10~70	扬程 (m)	10~70
Материал:	M/R	材质	M/R

Шламовые насосы серии KSH/KSM Рабочий диапазон

KSH/KSM系列渣浆泵 工作范围

(Только для предварительного выбора модели)

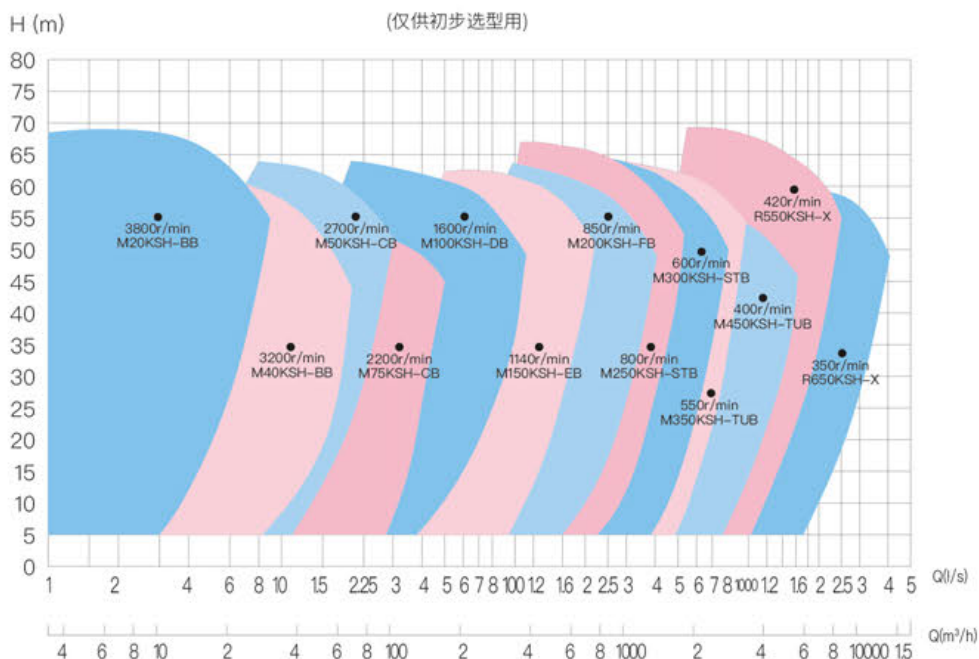

НАСОСЫ ТИПА KSHH

Особенности Продукта

KSHH系列高渣浆泵 产品特点

Горизонтальные, центробежные шламовые насосы. Они предназначены для перекачивания абразивных шламов высокой плотности в металлургической, горнодобывающей, угольной, энергетической, строительной и других отраслях промышленности. Насосы этого типа также могут устанавливаться в многоступенчатые серии.

Облицовка рамной плиты и рабочее колесо насоса HH изготавливаются только из твердого металла.

悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度的渣浆。可多级串联使用。泵体内衬和叶轮轮次采用耐磨金属。



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Выходной патрубок насоса (mm)	20~150
Расход (m³/h)	10~900
Напор (m)	20~100
Материал:	M


产品参数

泵出口口径 (mm)	20~150
流量 (m³/h)	10~900
扬程 (m)	20~100
材质	M

Шламовые Насосы типа KSHH Рабочий диапазон

KSHH系列高扬程渣浆泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

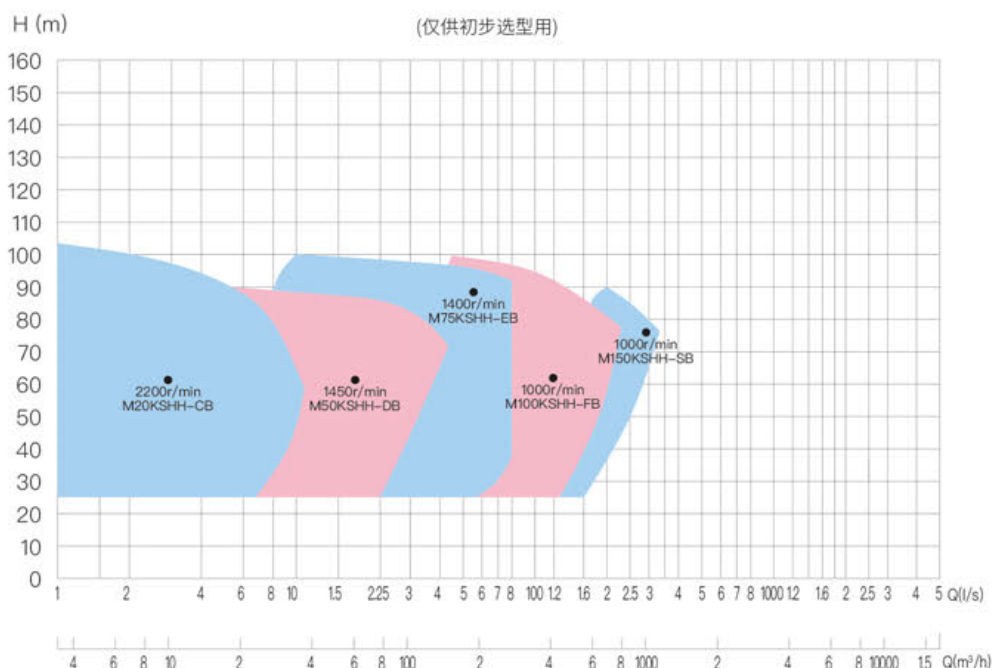

НАСОСЫ ТИПА KSL

Особенности Продукта

KSL系列渣浆泵 产品特点

Горизонтальные, центробежные шламовые насосы. Они предназначены для перекачки шламов низкой плотности в металлургической, горнодобывающей, угольной промышленности и промышленности строительных материалов. В качестве уплотнения вала используется как сальниковое, так и центробежное уплотнение.

Насосы типа KSL работают на высокой скорости при небольших объемах, что позволяет экономить площадь помещения. Рамные плиты имеют съемные износостойкие металлические или резиновые вкладыши, а рабочие колеса изготовлены из износостойкого металла или резины.



悬臂、卧式离心渣浆泵，适用于冶金矿山、煤炭建材等工业部门输送低腐蚀、低浓度渣浆。该型号泵的轴封采用了填料密封和离心密封两种形式。该型号泵采用了高转速运转，从而体积小，节约了占地面积。泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬，叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Выходной патрубок насоса (mm)	20~650
Расход (m³/h)	10~14000
Напор (m)	10~60
Материал:	M/R


产品参数

泵出口口径 (mm)	20~650
流量 (m³/h)	10~14000
扬程 (m)	10~60
材质	M/R

Шламовые Насосы типа KSL Рабочий диапазон

KSL系列渣浆泵 工作范围

(Только для предварительного выбора модели)

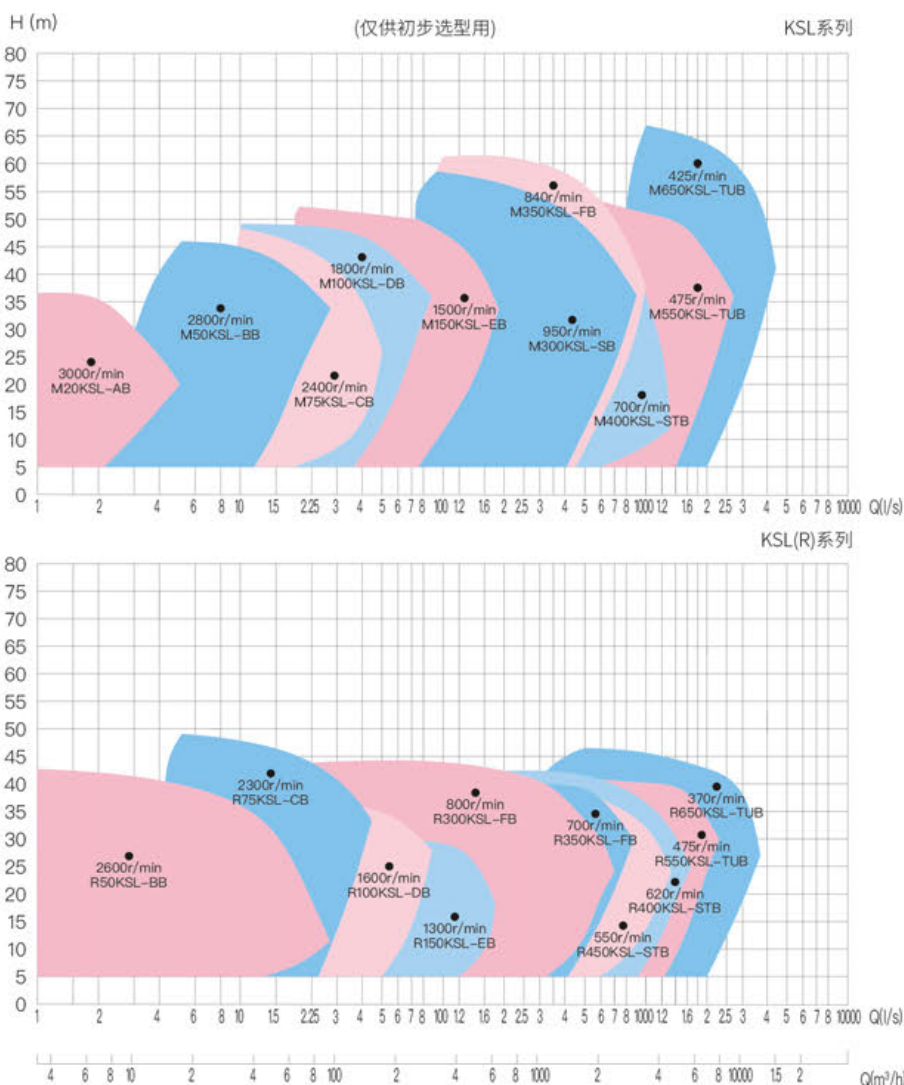

НАСОСЫ СЕРИИ KSG

Особенности Продукта

KSG系列渣浆泵 产品特点

Одноступенчатая, с одним всасыванием, консольная, горизонтальная конструкция. Направление выхода насоса может быть в любом положении на 360°, что легко монтируется, обладает хорошей устойчивостью к кавитации и истиранию. В основном используется для транспортировки сильно абразивных материалов с частицами, которые слишком велики для транспортировки обычными шламовыми насосами.

单级、单吸、悬臂、卧式结构。泵的吐出口方向可在360°的任何一个位置，安装方便，气蚀性好，抗磨蚀。主要用于颗粒太大以至于一般渣浆泵不能输送的强磨蚀物料的输送。



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Выходной патрубок насоса (mm)	100~400
Расход (m³/h)	60~4000
Напор (m)	10~60
Материал:	M


产品参数

泵出口口径 (mm)	100~400
流量 (m³/h)	60~4000
扬程 (m)	10~60
材质	M

Шламовые насосы серии KSG Рабочий диапазон

KSG系列渣浆泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

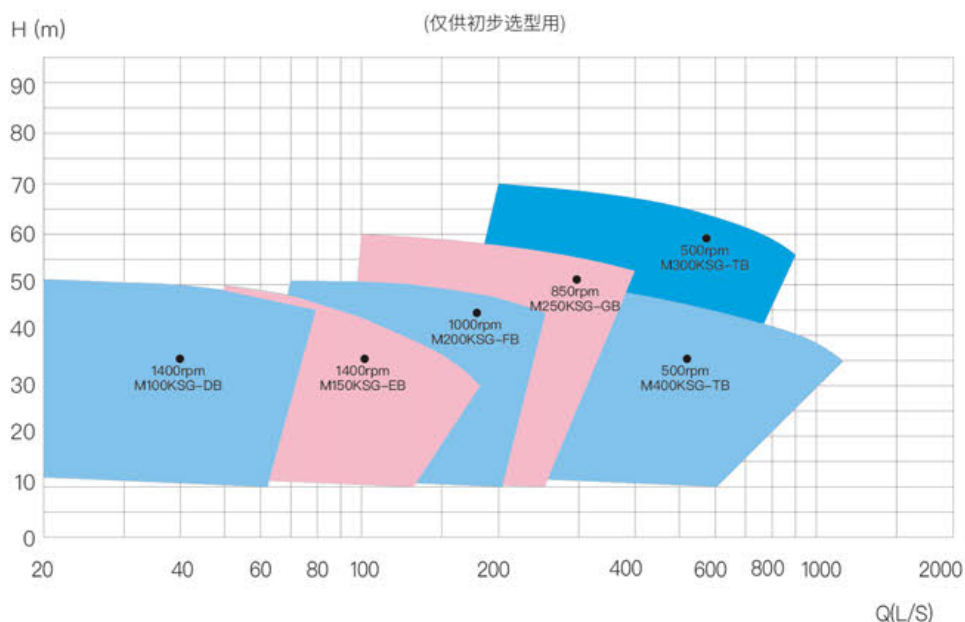

НАСОСЫ СЕРИИ ZGB

Особенности Продукта

ZGB系列渣浆泵 产品特点

Конструкция корпуса с двойным насосом. Он обладает такими характеристиками, как высокий напор, высокая эффективность, хорошая износостойкость, стабильная производительность и хорошие кавитационные характеристики. Он подходит для применений среднего и высокого напора в металлургии, горнодобывающей промышленности, угольной промышленности, электроэнергетике и других отраслях промышленности.

双泵壳结构。具有扬程高、效率高、耐磨性好、性能稳定、汽蚀性能好等特点，适用于输送冶金、矿山、煤炭、电力等行业中、高扬程工况应用。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		产品参数	
Выходной патрубок насоса (mm)	65~300	泵出口口径 (mm)	65~300
Расход (m³/h)	60~1800	流量 (m³/h)	60~1800
Напор (m)	50~120	扬程 (m)	50~120
Материал:	M	材质	M

Шламовые насосы серии ZGB Рабочий диапазон

ZGB系列渣浆泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

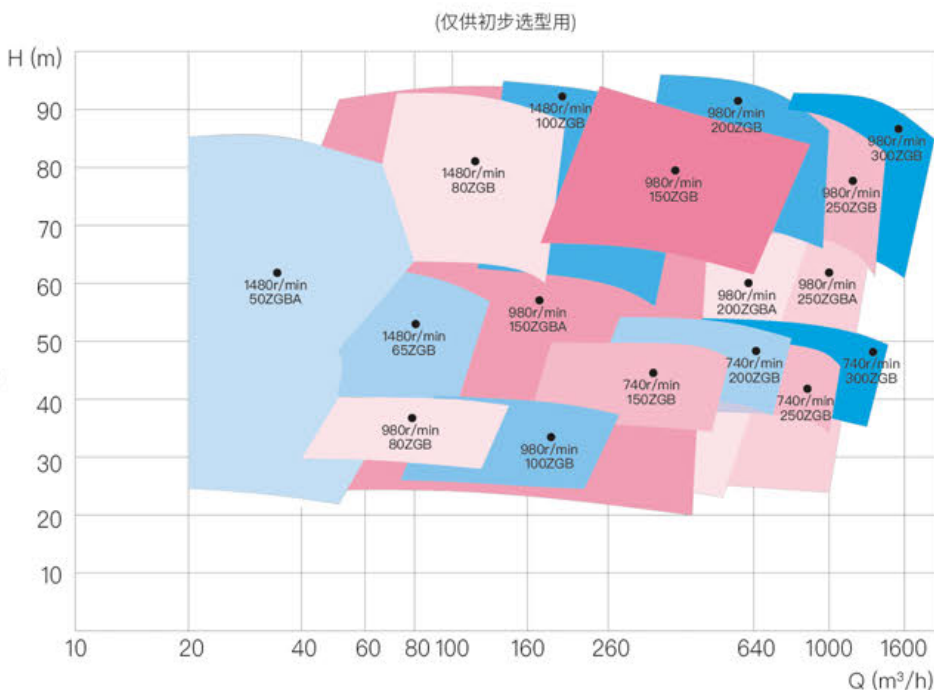

НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ СЕРИИ KWP

Особенности Продукта

KWP系列无堵塞污水泵 产品特点

Насосы этой серии имеют горизонтальное осевое всасывание, одноступенчатую конструкцию, однократное всасывание и корпус с одним насосом. Существует множество вариантов рабочего колеса: открытый, полукрытый, закрытый тип и тип свободного течения, широко используется в проектах по очистке сточных вод, на пивоваренных заводах, в электроэнергетике, нефтехимической, горнодобывающей, бумажной и строительной отраслях промышленности.

Эта серия насосов имеет горизонтальное осевое всасывание, одноступенчатую конструкцию, однократное всасывание и корпус с одним насосом. Существует множество вариантов рабочего колеса: открытый, полукрытый, закрытый тип и тип свободного течения, широко используется в проектах по очистке сточных вод, на пивоваренных заводах, в электроэнергетике, нефтехимической, горнодобывающей, бумажной и строительной отраслях промышленности.



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Выходной патрубок насоса (mm)	40~500
Расход (m³/h)	10~3000
Напор (m)	5~80
Материал:	M


产品参数

泵出口口径 (mm)	40~500
流量 (m³/h)	10~3000
扬程 (m)	5~80
材质	M

Насосы для канализационных стоков серия KWP Рабочий диапазон

KWP系列无堵塞污水泵 工作范围

(Только для предварительного выбора модели)

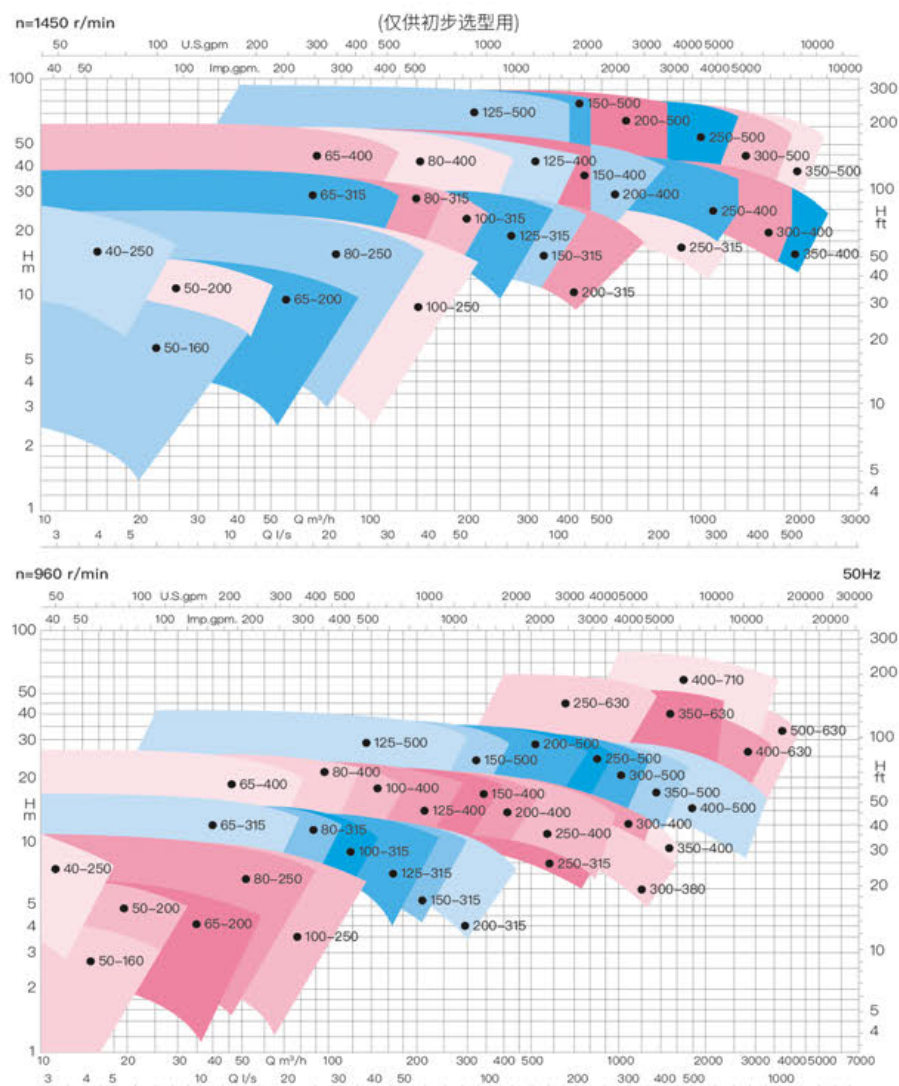

ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ KSS

Особенности Продукта

KSS系列液下泵 产品特点

Погружные шламовые насосы представляют собой вертикальную, осевую всасывающую, одноступенчатую, однокорпусную и центробежную конструкцию. Материал проточных деталей может быть изготовлен из износостойкого металла или резины, а погружная длина может быть выбрана по мере необходимости. Они подходят для транспортировки рабочей жидкости, абразивных материалов, крупных частиц и суспензий высокой концентрации в металлургии, горнодобывающей промышленности, угольной промышленности, электроэнергетике и других отраслях промышленности. Нет необходимости уплотнение вала и уплотняющей воды, и он может нормально работать даже при недостаточном объеме всасывания.

液下渣浆泵为立式、轴向吸入、单级、单壳体、离心式结构。过流部件材料可以采用耐磨金属或橡胶，液下长度可根据需要选用，适用于输送冶金、矿山、煤炭、电力等行业中输送浸入液下、磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆的工况。无需轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		产品参数	
Выходной патрубок насоса (mm)	40~300	泵出口口径 (mm)	40~300
Расход (m³/h)	18~1267	流量 (m³/h)	18~1267
Напор (m)	4~40	扬程 (m)	4~40
Материал:	M/R	材质	M/R

Погружные шламовые насосы серии KSS Рабочий диапазон

KSS系列液下泵 工作范围

(Только для предварительного выбора модели)

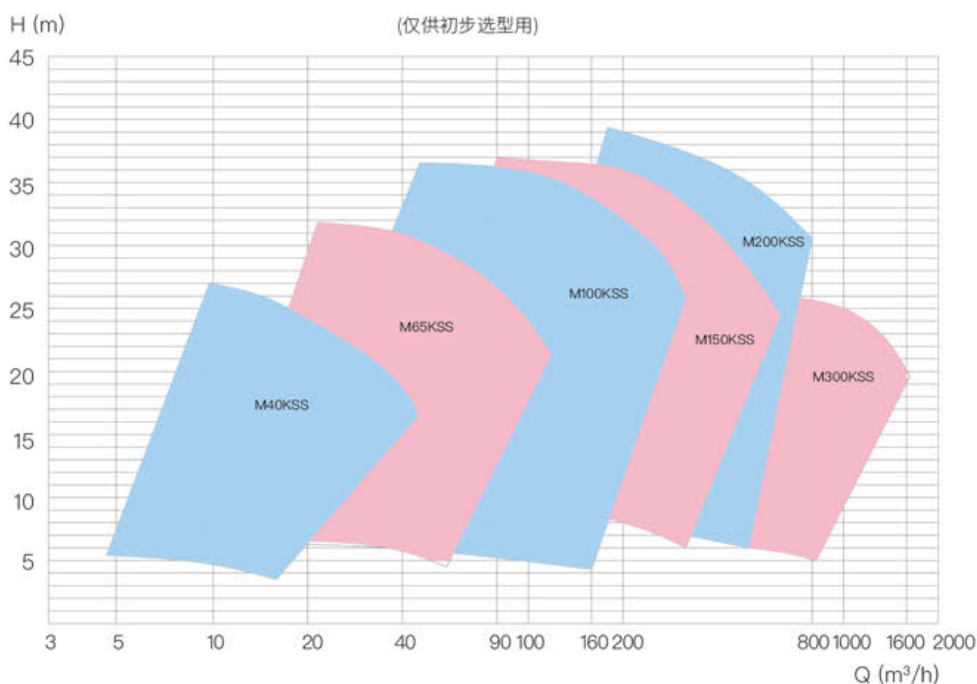

НАСОСОВ ДЛЯ ОБЕССЕРИВАНИЯ СЕРИИ TL

Особенности Продукта

TL系列脱硫泵 产品特点

Циркуляционные насосы для обессеривания представляют собой горизонтальный, осевой всасывающий, одноступенчатый тип, с одним всасыванием, подвесной и задней перекачивающей конструкцией. Однослойный корпус обладает такими характеристиками, как высокая эффективность и энергосбережение, устойчивость к коррозии и износу, низкая вибрация, низкий уровень шума, надежная работа, отсутствие протечек уплотнений вала, длительный срок службы и простота обслуживания. Общая производительность насоса находится на лидирующем уровне в Китае.

脱硫循环泵为卧式、轴向吸入、单级、单吸、悬架、后抽式结构。单层壳体，具有高效节能、防腐抗磨、振动小、噪声低、运行可靠、轴封无泄漏、使用寿命长、维修方便等特点，泵的综合性能居国内领先水平。



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Выходной патрубок насоса (mm)	65~1000
Расход (m ³ /h)	50~18000
Напор (m)	15~50
Материал:	M


产品参数

泵出口口径 (mm)	65~1000
流量 (m ³ /h)	50~18000
扬程 (m)	15~50
材质	M

Циркуляционные насосы для обессеривания серии TL Рабочий диапазон

TL系列脱硫泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

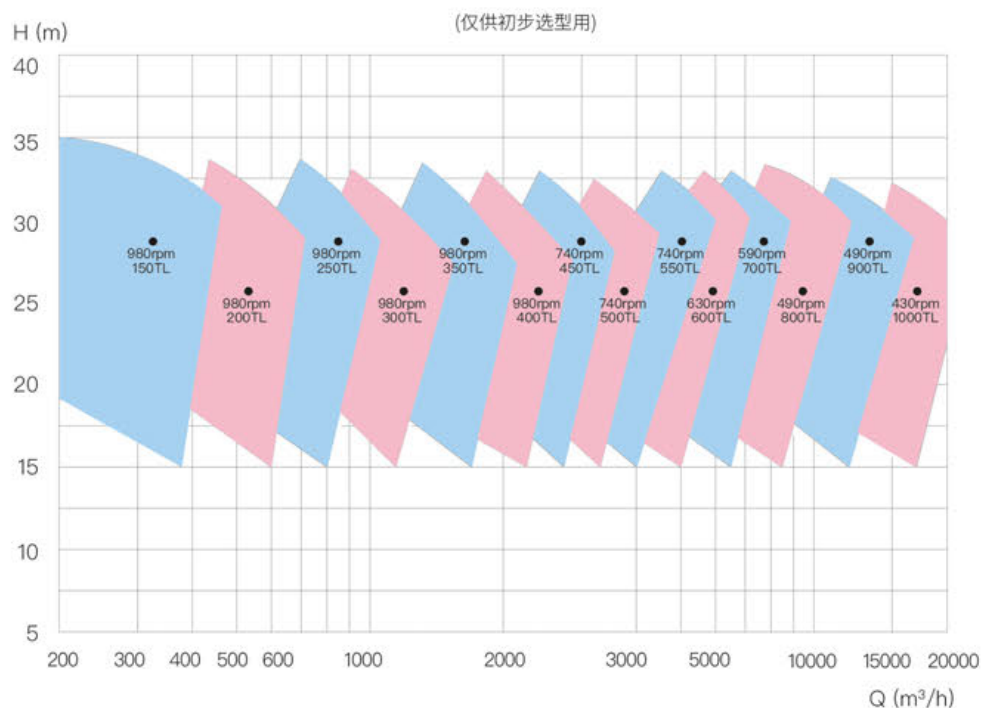

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЕССЕРИВАНИЯ СЕРИИ TLR

Особенности Продукта

TLR系列脱硫泵 产品特点

Циркуляционные насосы для обессеривания представляют собой двухслойный корпусной насос с горизонтальным, осевым всасыванием, одноступенчатым, однократным всасыванием, подвесной и задней перекачивающей конструкцией. Внутренняя облицовка изготовлена из сменной износостойкой резины, которая также может быть изготовлена из полиуретанового материала. Они обладают такими характеристиками, как высокая эффективность и энергосбережение, коррозионная стойкость и износостойкость, низкая вибрация, низкий уровень шума, надежная работа, отсутствие протечек уплотнений вала, длительный срок службы и простота обслуживания.

脱硫循环泵为双层壳体泵，卧式、轴向吸入、单级、单吸、悬架、后抽式结构。内衬是可更换的耐磨橡胶，也可采用聚氨酯材质，具有高效节能、耐腐蚀、振动小、噪声低、运行可靠、轴封无泄漏、使用寿命长、维修方便等特点。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		产品参数	
Выходной патрубок насоса (mm)	500~900	泵出口口径 (mm)	500~900
Расход (m³/h)	2000~16000	流量 (m³/h)	2000~16000
Напор (m)	15~35	扬程 (m)	15~35
Материал:	R	材质	R

Циркуляционные насосы для обессеривания серии TLR Рабочий диапазон

TLR系列脱硫泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

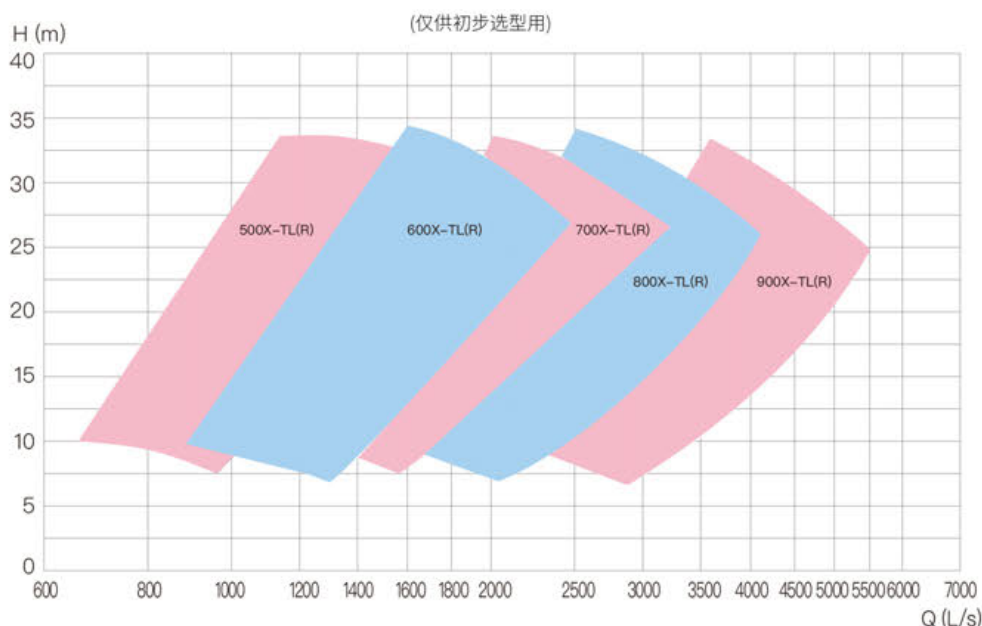

НАСОСЫ СЕРИИ KSF

Особенности Продукта

KSF系列泡沫泵 产品特点

Вертикальная конструкция корпуса с двойным насосом, нет необходимости в герметизации, коробка для материала может быть покрыта клеем, насос и приводная машина могут выбрать прямой привод, треугольный ременный привод. Они подходят для транспортировки вспененных суспензий в металлургии, горнодобывающей промышленности, угольной промышленности, электроэнергетике и других отраслях промышленности.

立式双泵壳结构，无需密封，料箱可衬胶，泵与驱动机可选用直联传动、三角带传动。适用于输送冶金、矿山、煤炭、电力等行业中输送含有泡沫类浆体的工况。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		产品参数	
Выходной патрубок насоса (mm)	50~200	泵出口口径 (mm)	50~200
Расход (m ³ /h)	10~1600	流量 (m ³ /h)	10~1600
Напор (m)	10~68	扬程 (m)	10~68
Кавитационный запас (m)	1~6	汽蚀余量 (m)	1~6
Материал:	M	材质	M

Пенные насосы серии KSF Рабочий диапазон

KSF系列泡沫泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

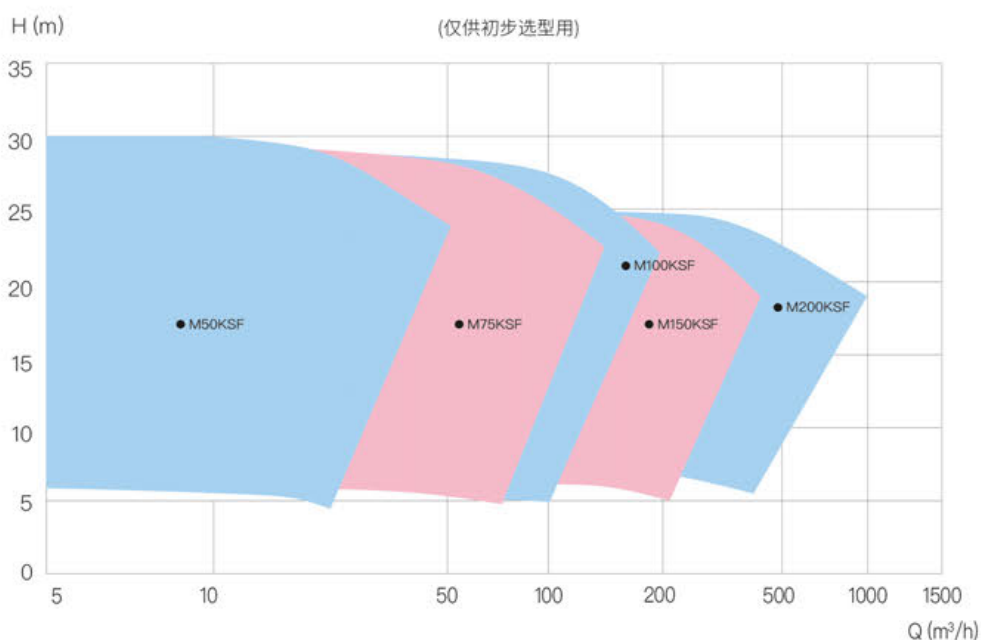

НАСОСЫ СЕРИИ KSHF

Особенности Продукта

KSHF系列泡沫泵 产品特点

Применяется двойная конструкция корпуса насоса. Рабочее колесо специально сконструировано, лопасть выдвигается вперед, более ранний контакт с жидкостями, а эффективность всасывания выше. Насос и приводная машина могут выбирать прямой привод и треугольный ременной привод. Уплотнение вала может быть уплотнено с помощью сальникового уплотнения, уплотнения экспеллера или механического уплотнения.

采用双泵壳结构。叶轮经过特殊设计，叶片前伸，更早接触液体，吸入性能更好。泵与驱动机可选用直联传动、三角带传动。轴封可采用填料密封、副叶轮密封或机械密封。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА	
Выходной патрубок насоса (mm)	50~200
Расход (m ³ /h)	10~1600
Напор (m)	10~68
Кавитационный запас (m)	1~6
Материал:	M

产品参数	
泵出口口径 (mm)	50~200
流量 (m ³ /h)	10~1600
扬程 (m)	10~68
汽蚀余量 (m)	1~6
材质	M

Пенные насосы серии KSHF Рабочий диапазон

KSHF系列泡沫泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

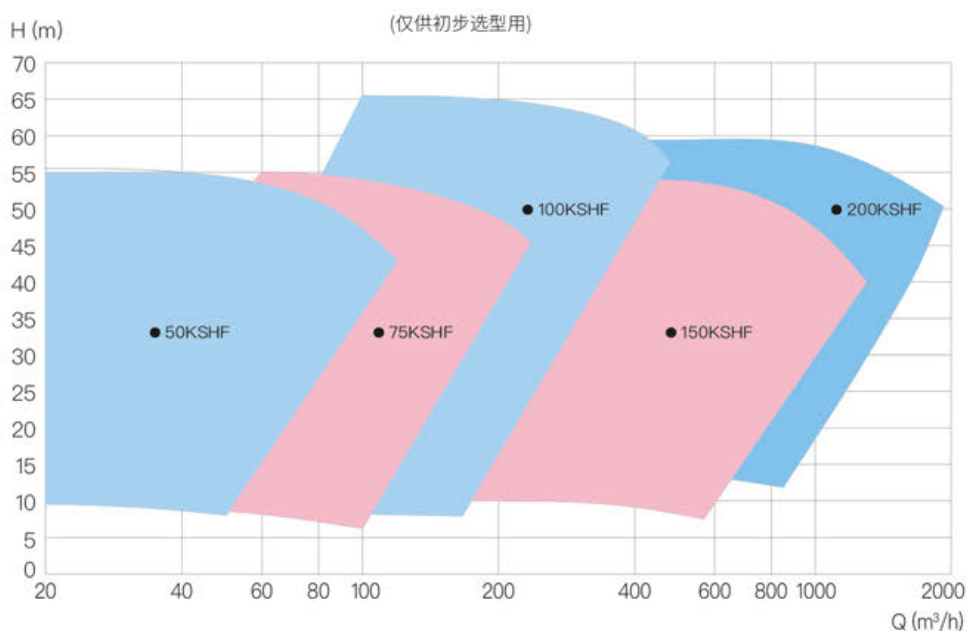

НАСОСЫ СЕРИИ WN

Особенности Продукта

WN系列挖泥泵 产品特点

Грунтовые насосы WN с патрубком менее 500 имеет корпус с одним насосом, одноступенчатую консольную горизонтальную конструкцию с одним всасыванием. Кабинный насос WN грунтовых насосов с патрубком более 600 имеет корпус с двумя насосами и одноступенчатую консольную горизонтальную конструкцию с одним всасыванием. Подводные грунтовые насосы типа WNQ имеют конструкцию корпуса с одним насосом, что позволяет уменьшить вес насоса и облегчить подъем и перемещение. Они также используются для добычи речного песка и на шахтных судах.

500以下口径WN挖泥泵采用单泵壳、单级单吸悬臂卧式结构，600以上口径挖泥泵WN舱内泵采用双泵壳、单级单吸悬臂卧式结构，WNQ型水下挖泥泵采用单泵壳结构，减轻泵重，便于升降移动。也用于江河采砂和采矿用船只。



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА	
Выходной патрубок насоса (mm)	200~1200
Расход (m³/h)	600~25000
Напор (m)	20~80
Материал:	M


产品参数	
泵出口口径 (mm)	200~1200
流量 (m³/h)	600~25000
扬程 (m)	20~80
材质	M

Грунтовые насосы серии WN Рабочий диапазон

WN系列挖泥泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

(仅供初步选型用)

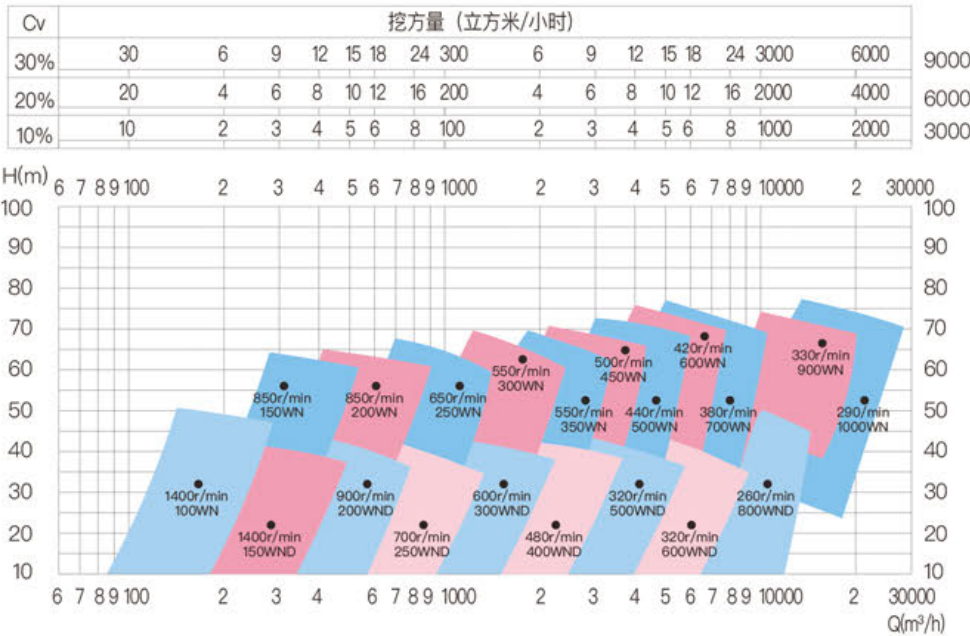

НЕФТЯНЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ СЕРИИ LC

Особенности Продукта

LC系列石油化工流程泵 产品特点



Эта серия насосов представляет собой вид центробежного насоса одноступенчатого, горизонтального и консольного типа. Разумная конструкция, отличная производительность и высокая надежность. Насос широко используется в нефтяной и химической промышленности, нефтеперерабатывающих заводах, химической промышленности, бумажной промышленности, проектах по защите окружающей среды и обработке морской воды, а также в специальных температурных и антикоррозионных областях.

LC型石油化工流程泵为单级、卧式、悬臂式离心泵,结构合理,性能优越,可靠性高。该系列产品广泛应用于石油化学工业、炼油厂、化学工业、造纸业、环保工程、海水处理等有特殊温度和耐腐蚀要求的领域。



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА	
Выходной патрубок насоса (mm)	25 ~ 400
Расход (m³/h)	5 ~ 2600
Напор (m)	4 ~ 250
Материал:	M

产品参数	
泵出口口径 (mm)	25 ~ 400
流量 (m³/h)	5 ~ 2600
扬程 (m)	4 ~ 250
材质	M

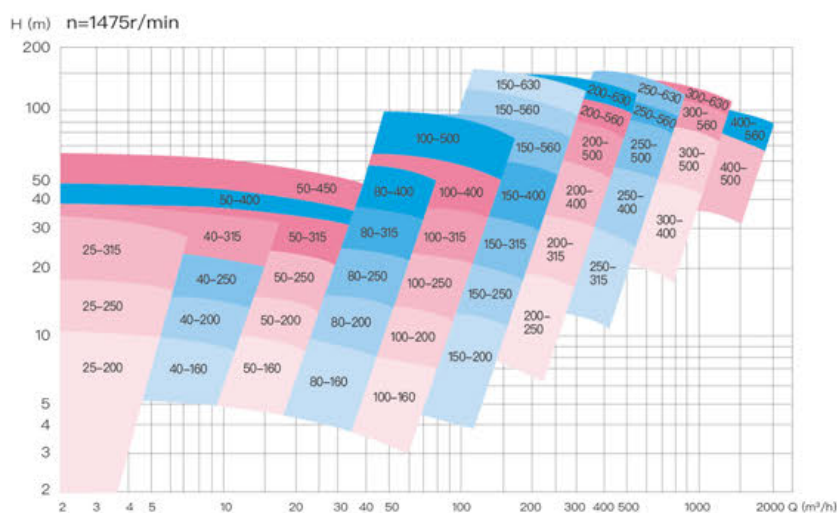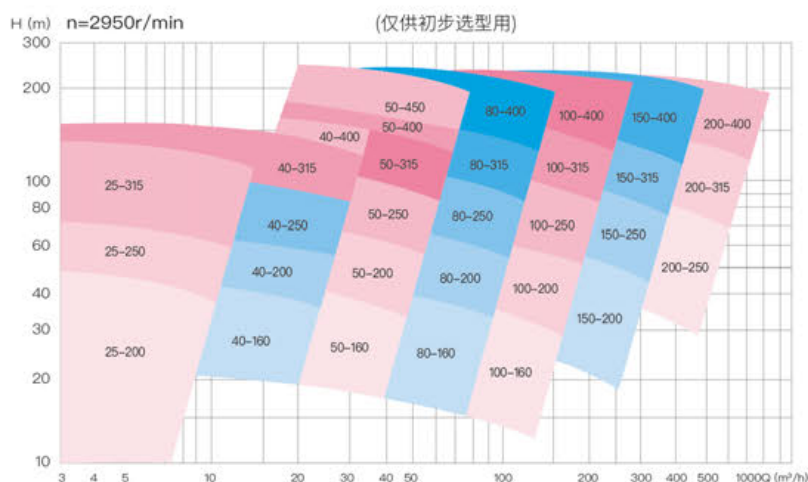

Нефтяные и химические насосы серии LC

Рабочий диапазон

LC系列石油化工流程泵 工作范围

(Только для предварительного выбора модели)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАСОС СЕРИИ SXX

Особенности Продукта

SXX系列中开泵 产品特点

Одноступенчатый, двухстороннего всасывания, горизонтальный центробежный насос, горизонтальное всасывание, горизонтальное нагнетание. Широкий диапазон производительности, высокая эффективность, компактная конструкция, надежность в работе, простота обслуживания, длительный срок службы. Применяются для городского водоснабжения и водоотведения, водоснабжения городов, циркуляционной воды электростанций, охлаждающей воды химических заводов и других промышленных и горнодобывающих предприятий, водоснабжения и осушения сельскохозяйственных полей и орошения, морских насосов высокого давления для промывочной воды и т.д.



单级、双吸、卧式离心泵，水平吸入、水平排出。性能范围宽、效率高、结构紧凑、运行可靠、维护方便、使用寿命长。适用于城市给排水、城镇供水；电厂循环水、化工厂冷却循环水及其它工矿企业用水和农田排涝灌溉；船用高压冲洗水泵等。

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Выходной патрубок насоса (mm)	300~1000
Расход (m³/h)	1000~18000
Напор (m)	22~170
Материал:	M



产品参数

泵出口口径 (mm)	300~1000
流量 (m³/h)	1000~18000
扬程 (m)	22~170
材质	M

Горизонтальный насос серии SXX Рабочий диапазон

SXX系列中开泵 工作范围

(Только для предварительного выбора модели)

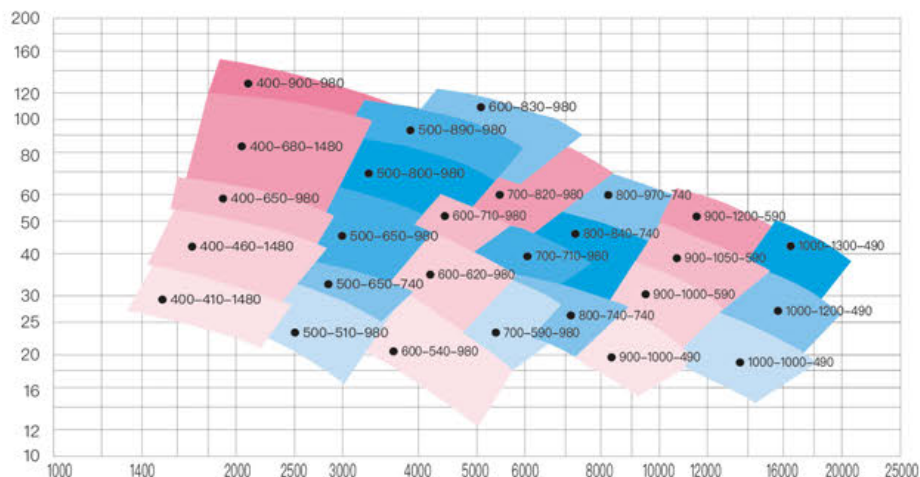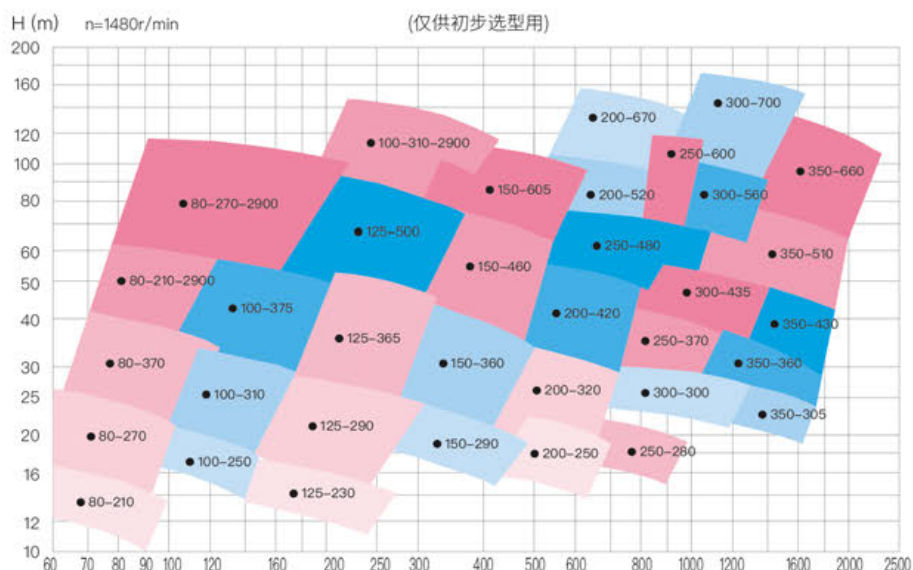

ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС KZQ

Особенности Продукта

KZQ系列潜渣泵 产品特点

Вертикальная конструкция, работа под водой, стабильная работа, отсутствие засорения, высокая надежность, компактная структура, простота установки, гибкость перемещения. Насос может управляться автоматически, например, автоматическая защита, автоматический режим работы и вывод сигнала.

Широко используется в угольной промышленности, электроэнергетике, на транспорте, при дноуглублении рек, в коммунальном хозяйстве и других областях. Этот тип насоса подходит для транспортировки гравия, грязи и шлама с крупными твердыми частицами, а также используется для добычи речного песка и добычи судов.

立式结构，潜入水下工作，性能稳定、无堵塞、可靠性高、结构紧凑、安装方便、移动灵活。可对泵进行自动保护、自动运行和信号输出等控制。

广泛用于煤炭、电力、交通，河流疏浚，市政工程等领域。该类型泵适用于输送砂砾、泥浆及固体颗粒较大的渣浆，也用于江河采砂和采矿用船只。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		产品参数	
Выходной патрубок насоса (mm)	50~350	泵出口口径 (mm)	50~350
Расход (m³/h)	30~3500	流量 (m³/h)	30~3500
Напор (m)	10~120	扬程 (m)	10~120
Материал:	M	材质	M

Погружной шламный насос KZQ Рабочий диапазон

KZQ系列潜渣泵 工作范围

(Только для предварительного выбора модели)

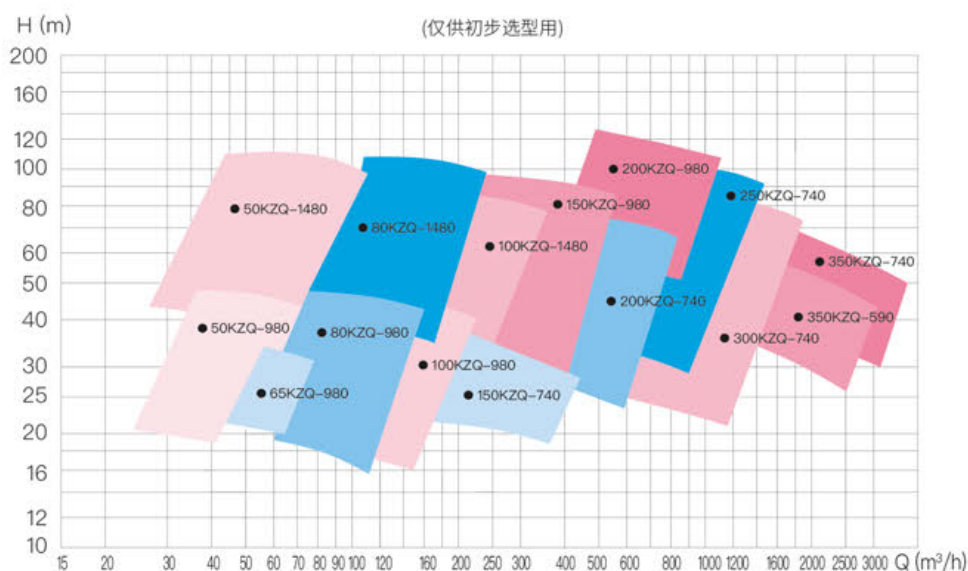

МЕЛЬНИЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ KMS

Особенности Продукта

KMS系列磨机底流泵 产品特点

Двойная конструкция корпуса насоса, футеровка и рабочее колесо могут быть изготовлены из износостойкого металла или резины в соответствии с различными условиями работы, а зазор между рабочим колесом и защитной плитой может быть отрегулирован в режиме онлайн для обеспечения эффективной работы насоса. В основном используется для транспортировки тяжелых абразивных шлаковых пульп в процессе обогащения рудника, включая измельчение и классификацию, транспортировку хвостов и другие стадии.

KMS950 мельничный затрубный насос может быть специально спроектирован, если необходимо.

双泵壳结构，内衬和叶轮可根据不同工况选用耐磨金属或橡胶材料，叶轮与护板间隙可以在线调节，保证泵高效运行。主要用于矿山选矿工艺的重磨蚀渣浆输送，包括磨碎分级、尾矿输送等阶段。

说明：KMS950磨机底流泵如有需要可以另行设计。




ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		产品参数	
Выходной патрубок насоса (mm)	250~850	泵出口口径 (mm)	250~850
Расход (m³/h)	200~24000	流量 (m³/h)	200~24000
Напор (m)	10~60	扬程 (m)	10~60
Материал:	M/R	材质	M/R

Мельничные насосы серии KMS Рабочий диапазон

KMS系列磨机底流泵 工作范围

(Только для предварительного
выбора модели)

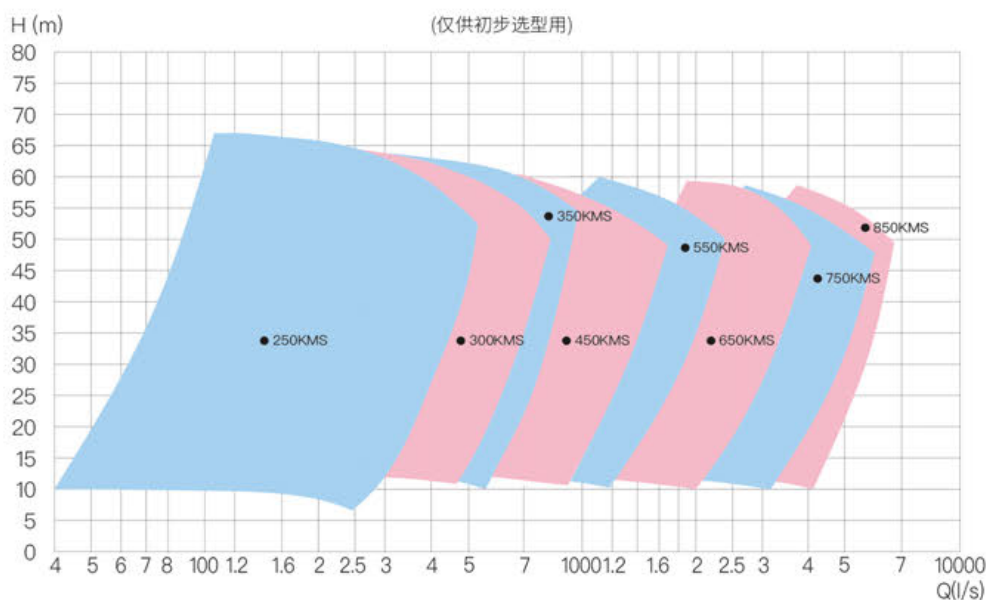

ЗАПЧАСТИ

备件

Металлические запасные части

金属备件



Передний бронедиск

金属前护板

**Передний бронедиск**

橡胶前护板

овка крышки насоса

橡胶前护套

Резиновые запасные части

橡胶备件

Как производитель шламовых насосов, мы удовлетворяем разнообразные потребности клиентов в запасных частях. Независимо от того, нужны ли клиентам металлические компоненты для повышения прочности конструкции продукта или резиновые компоненты для отличного герметичности и износостойкости, мы можем изготовить их в соответствии с конкретными требованиями.


С помощью современного оборудования и опытной инженерной команды мы обеспечиваем точное изготовление металлических и резиновых компонентов, соответствующих требованиям клиентов. Независимо от масштабов производства или заказов малых партий, мы обещаем предоставлять высококачественные запасные части вовремя.

作为渣浆泵制造商，我们满足客户多样化的备件需求。无论客户需要增强产品结构强度的金属备件，还是提供卓越密封性和耐磨性的橡胶备件，我们都可以按照具体要求进行生产。

凭借先进的加工设备和经验丰富的工程团队，我们确保精确制造符合客户要求的金属和橡胶备件。不论是大批量生产还是小批量订单，我们承诺提供高质量备件，并保证准时交货。

ЗАКАЗНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАБОТКА КАРТ

定制化服务 来图加工

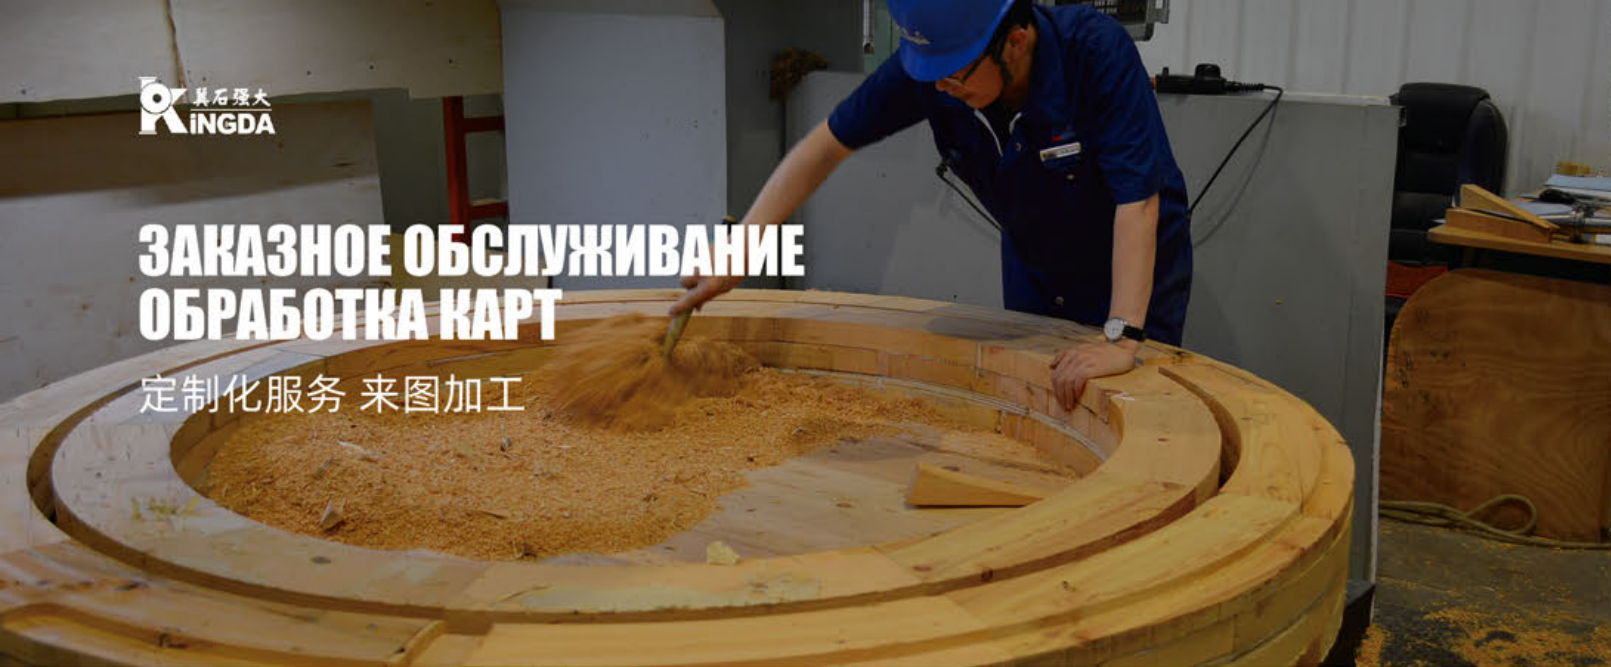

Мы готовы заниматься OEM-бизнесом на основе специальных чертежей. 3D-сканер может точно восстановить форму пространственной изогнутой поверхности, а лазерный трекер обеспечивает соответствие между формой отливки и 3D-моделью. Мы можем отливать детали весом до 28 тонн за один проход и проводить динамическое балансировочное тестирование для рабочих колес весом до 16 тонн. Мы предлагаем различные металлические материалы, такие как высокохромистый износостойкий чугун, сфероидальный чугун, чугун, нержавеющая сталь, а также неметаллические материалы, такие как износостойкая резина и полиуретан.


Мы используем программное обеспечение для симуляционного анализа, такое как GAMBIT и FLUENT, для оптимизации и улучшения гидравлической производительности, предоставляя пользователям жидкостные решения, соответствующие их потребностям.

Мы предоставляем различные отчеты об испытаниях, такие как проверка сырья, спектральный анализ, обнаружение механических напряжений, испытание на статическое давление воды, испытание характеристик и т. д.

承接客户来图加工业务。三维扫描仪真实还原空间曲面形状，激光跟踪仪保证铸件形状和三维模型的一致性。28吨以下零件可实现一次浇注成型，16吨以下叶轮可进行动平衡测试，提供高铬耐磨铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢等多种金属材料 and 耐磨橡胶、聚氨酯等非金属材料。

利用GAMBIT、FLUENT等模拟分析软件优化提高水力性能，为用户提供满足需求的流体解决方案。

提供原材料检验、光谱分析、机械应力检测、静态水压试验、性能试验等各种检测报告。



КООПЕРАТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

合作企业



КЛИЕНТЫ ШАХТНЫХ ПРОЕКТОВ 矿山项目客户



Проект в горнодобывающей промышленности
Саньцзяцзы Дунфан г. Бэньси
本溪东方三家子矿业项目



Горный проект в г. Ляньюньган
连云港矿山项目



Российское железорудное месторождение Кимкан
俄罗斯金坎铁矿



Лаосский проект по производству калийной соли Чжунпун
老挝中农钾盐项目

ПОТРЕБИТЕЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 石油化工项目客户



Угольный химический проект Shenhua Ningdong
神华宁东煤化工项目



Проект доставки нефти на нефтебазу в Циндао
青岛油库输油泵项目

КЛИЕНТЫ ПРОЕКТОВ ЩИТОВОЙ ПРОХОДКИ 盾构项目客户



Проект 15-метрового туннеля для инфраструктуры Шанхая
上海基础设施建设15米隧道项目



Проект Хэнчунь 15-го бюро Китайской железнодорожной корпорации
中铁十五局横琴项目

КЛИЕНТЫ ПРОЕКТОВ ПО ОЧИСТКЕ И УГЛУБЛЕНИЮ РЕК 河流疏浚项目客户



Тяньцзиньское бюро водных путей при Китайской компании коммуникаций и строительства “судно Тяньцзи”
中交天津航道局 “天骥号”



Крупнейший в Азии тяжелый самоходный землесос “Тянькунь”
亚洲最大重型自航绞吸船 “天鲲号”

КЛИЕНТЫ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕССЕРИВАНИЮ 脱硫项目客户



Проект по обессериванию электростанции Джхарсугуда в Индии
印度贾苏古达电站 脱硫项目



Участок обессеривания электростанции Вэйфан в пров. Шаньдун
山东潍坊电厂 脱硫现场

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЩНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КЛИЕНТОВ

为客户安全生产、高效运行
保驾护航

强大泵业集团有限公司
Группа компаний Насосы Kingda

地址: 中国河北省石家庄市行唐县经济开发区强大泵业

Адрес : Китай, пров. Хэбэй, г. Шицзячжуан, уезд. Синтан, Зона экономического развития

电话 / Тел. : +86 311-85426677 +86 18633935649

邮箱 / Эл.почта : info@kingdagroup.com

www.kingdagroup.com / www.kingdapump.com



“为世界泵入强大动力”
Закачивайте мощную
энергию в мир